

BANSHEE

極細高圧耐熱絶縁電線

特徴・用途

- OA機器などの高熱部分に適した電線です。
- 通常品「BANSHEE-200 AWG#26 Φ1.48」に比べて細いタイプ「BANSHEE-200 AWG#26 Φ0.9」の開発にも成功しました。
- 「BANSHEE-200」は耐熱「200℃」の環境まで対応可能、「BANSHEE-150」は耐熱「150℃」の環境まで対応可能です。
- UL、cUL(CSA)規格共用です。
- 難燃性は、UL:VW-1、cUL(CSA):FT1 -F-です。

SPECIAL FEATURE・APPLICATION

- Wire part is suitable for devices such as high fever OA.
- Also succeeded in the development of type "BANSHEE-200 AWG#26 Φ0.9" thin compared to the "BANSHEE-200 AWG#26 Φ1.48" regular product.
- "BANSHEE-200" is, "BANSHEE-150" available to the environment is ready for "150℃" heat up the environment "200℃" heat.
- These wires are approved by both UL and cUL(CSA) standard.
- Flammability VW-1, FT1,-F-

品名・名称 NOMENCLATURE


BANSHEE-200 AWG#26 Φ1.48

① ② ③ ④

- ①品名
- ②耐熱温度
- ③導体サイズ
- ④絶縁体外径

- ①Name
- ②Temperature
- ③Conductor size
- ④Outside diameter of insulation

構造 CONSTRUCTION

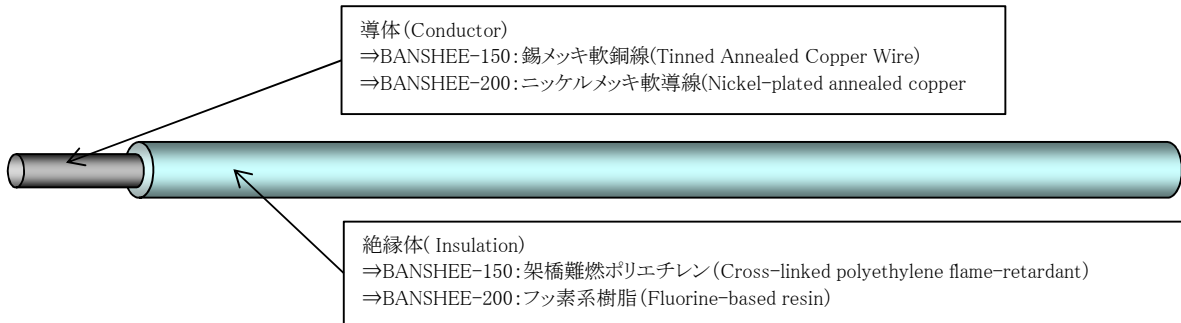

品名 Name	ULスタイル No. UL STYLE No.	定格 Rating		導体 Conductor			絶縁体 Insulation	
		電圧 Volt. (V)	温度 Temp. (°C)	サイズ Size (AWG)	構成 N/mm	外径 Nom.Dia. (mm)	厚さ Nom.Thick. (mm)	外径 Nom.Dia. (mm)
BANSHEE-150 AWG#32 Φ1.08	3398	300	150	32	7/0.08	0.24	0.42	1.08
BANSHEE-150 AWG#30 Φ1.14	3398	300	150	30	7/0.10	0.30	0.42	1.14
BANSHEE-150 AWG#28 Φ1.22	3398	300	150	28	7/0.127	0.38	0.42	1.22
BANSHEE-150 AWG#26 Φ1.32	3398	300	150	26	7/0.16	0.48	0.42	1.32
BANSHEE-150 AWG#24 Φ1.46	3398	300	150	24	11/0.16	0.62	0.42	1.46

品名 Name	ULスタイル No. UL STYLE No.	定格 Rating		導体 Conductor			絶縁体 Insulation	
		電圧 Volt. (V)	温度 Temp. (°C)	サイズ Size (AWG)	構成 N/mm	外径 Nom.Dia. (mm)	厚さ Nom.Thick. (mm)	外径 Nom.Dia. (mm)
BANSHEE-200 AWG#28 Φ1.38	1332	300	200	28	7/0.127	0.38	0.50	1.38
BANSHEE-200 AWG#26 Φ1.48	1332	300	200	26	7/0.16	0.48	0.50	1.48
BANSHEE-200 AWG#24 Φ1.60	1332	300	200	24	7/0.20	0.60	0.50	1.60
BANSHEE-200 AWG#22 Φ1.80	1332	300	200	22	19/0.16	0.80	0.50	1.80
BANSHEE-200 AWG#20 Φ2.00	1332	300	200	20	19/0.20	1.00	0.50	2.00

品名 Name	ULスタイル No. UL STYLE No.	定格 Rating		導体 Conductor			絶縁体 Insulation	
		電圧 Volt. (V)	温度 Temp. (°C)	サイズ Size (AWG)	構成 N/mm	外径 Nom.Dia. (mm)	厚さ Nom.Thick. (mm)	外径 Nom.Dia. (mm)
BANSHEE-200 AWG#28 Φ0.80	10518	300	200	28	7/0.27	0.38	0.21	0.80
BANSHEE-200 AWG#26 Φ0.90	10518	300	200	26	7/0.16	0.48	0.21	0.90
BANSHEE-200 AWG#24 Φ1.05	10518	300	200	24	7/0.20	0.60	0.225	1.05