

# AVSS

定格 80℃, D.C.12V, D.C.24V

規格 JASO D 611準拠

東日京三標準仕様書:SPI701-1300

RoHS対応品

ELV対応品

## 特長

- AVSSよりさらに薄肉化・細径化しています。
- 鉛化合物を含んでいません。

## 用途

- 自動車、二輪車、建機、農機および船外機のワイヤーハーネス。
- 自動車電装品の口出し線および配線。

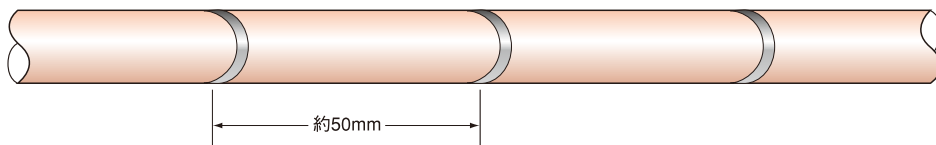
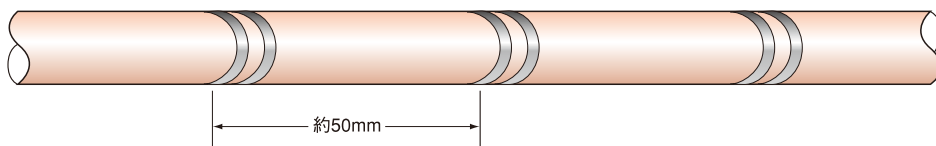
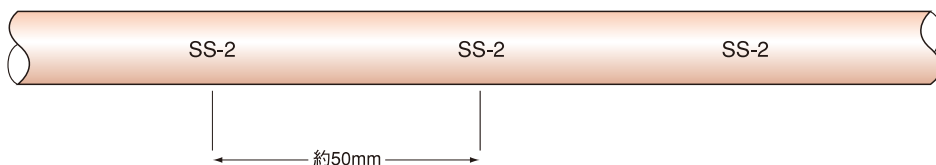


## 構造・寸法

品名:AVSS\*サイズ\*色

サイズ (mm <sup>2</sup> )	構成 (本/mm)	外径 (mm)	絶縁体 標準厚さ (mm)	仕上外径		最大導体抵抗 (20℃) (mΩ/m)	概算質量 (kg/km)	定尺 (m)
				標準 (mm)	最大 (mm)			
0.3	7/0.26	0.8	0.3	1.4	1.5	50.2	5.0	1500
0.5	7/0.32	1.0	0.3	1.6	1.7	32.7	7.0	1500
0.85	19/0.24	1.2	0.3	1.8	1.9	21.7	10	1000
1.25	19/0.29	1.5	0.3	2.1	2.2	14.9	14	1000
2	37/0.26	1.8	0.4	2.6	2.7	9.50	22	500

- 表面表示として0.3～1.25mm<sup>2</sup>には銀色のリングマーク、2mm<sup>2</sup>には文字印刷が付きます。

(1) AVSS 0.5mm<sup>2</sup>, 1.25mm<sup>2</sup>(2) AVSS 0.3mm<sup>2</sup>, 0.85mm<sup>2</sup>(3) AVSS 2mm<sup>2</sup>

\*サイズ・色相により在庫しています。