

# EXT-01G-SB/2517 300V LF

電子機器ロボット用ケーブル Electronic equipment robot cable

耐熱性	★★★★★
耐油性	★★★★★
耐ノイズ性	★★★
難燃性	★★★★
耐捻回性	★★★★★
耐屈曲性	★★★★★
ケーブルペア	★★★★★

\*特性は目安となります。

## 用途

- 高速可動のケーブルペア配線に最適
- ケーブルペア試験 2000万回以上
- 定格300V、105°CのUL,cUL共用シールド付ロボットケーブル  
(カテゴリー:AVLV2,AVLV8)

## Application

- Appropriate for cable bare wiring for high-speed moving.
- Cable Bear test 20 million times or more.
- Shielded Robot cable with UL and cUL at 300V 105°C.  
(Category : AVLV2,AVLV8)


## 特徴

- 導体に極細導体を使用
- 絶縁体に耐油・耐熱PVCを使用
- シースに高耐油・耐熱PVCを使用
- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応

## Feature

- Extremely fine conductor use.
- Oil and heat resistant PVC used for insulation.
- Oil and heat resistant PVC used for sheath.
- Flame resisting : UL VW-1 , cUL FT1.

## 構造図 Construction figure

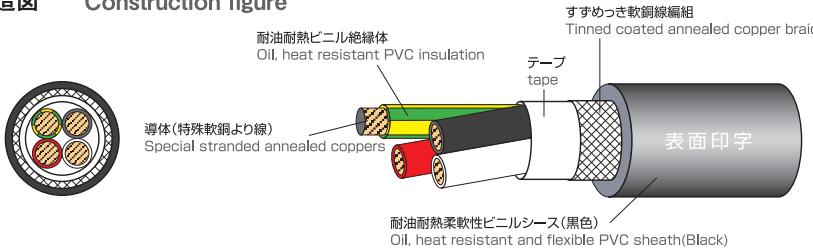

## 表面印字 Surface marking



\*表面印字のR15は「RoHS指令2011/65/EU及び指令(EU)2015/863(10物質)に適合」を表します。  
\*R15 indicates "Compliant with RoHS Directive 2011/65/EU and Directive (EU) 2015/863 (10 substances)".

>>> 対象規格



認証 Certification	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	UL STYLE 2517	CSA AWM II A/B
定格電圧 Voltage rating	300V	300V
定格温度 Temperature rating	105°C	105°C
導体 Conductor	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	VW-1	FT1

## 識別 Identification

2C





3C



4C



・6心以上はナンバリング識別／6 cores or more is identified by numbering



○内数字は空色絶縁体上の黒色ナンバリングを示す。  
/Figures in ○ indicate black numbering on light blue insulation.

※Y/G線は緑地に黄色の3本理込色帯(30%~50%)となります。  
※Y/G indicates green core with yellow stripe (30~50%).



# EXT-01G-SB/2517 300V LF

&gt;&gt;&gt; 対象規格

## 電子機器ロボット用ケーブル Electronic equipment robot cable



### 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor		耐油耐熱ビニル絶縁体 Oil heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil heat resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outer diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outer diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	
2C						6.4	60				10
3C						6.7	65				10
4C						7.3	75				8.9
6C						8.4	105				7.4
8C	20 (0.518mm <sup>2</sup> )	112/0.08	1.07	0.45	1.97	0.9	34.6以下	10以上	2000		6.7
10C						9.7	140				6.1
12C						10.5	165				5.6
16C						10.8	180				5.1
20C						11.9	225				4.7
30C						13.2	280				4.2
2C						1.4	17.2	445			
3C							6.9	70			13
4C							7.3	85			13
6C							7.8	100			11
8C	18 (0.823mm <sup>2</sup> )	168/0.08	1.31	0.45	2.21	0.9	10.6	175			9.7
10C							11.4	205			8.8
12C							11.8	230			8.0
16C							13.1	300			7.4
20C							14.4	360			6.6
30C						1.4	18.9	570			6.2
2C							7.6	90			5.5
3C							8.0	105			16
4C	16 (1.30mm <sup>2</sup> )	266/0.08	1.64	0.45	2.54	0.9	8.6	130			16
6C							10.2	185			14
8C							11.8	235			12
10C							12.9	280			10

※3C以上は同サイズの[Y/G]アース線を含みます。

(例)3CX22AWG×2X22AWG+1X22AWG(アース)

※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験に適合しています。

※在庫サイズについては、営業窓口にお問合せください。

※3C or more has the [Y/G] earth cable of an equal size.

※The test of 2000V/5 minute besides the withstand voltage test on above mentioned UL standard and the CSA standard is applied.

※Please contact us which sizes are available.

### 許容電流 Allowable ampacity

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。

・4心にアース線が入る場合、アース線を除いた3心(通電心数)で算出しております。

・周囲温度によって下記の減少係数を乗じてください。  
 ●電流減少係数(周囲温度の場合)／Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature (°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45	0.26

### 許容電流 Allowable ampacity

・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.

・Allowable ampacity is calculated based on JCS0168.

・Allowable ampacity is calculated excluding grounding conductor.

・Please multiply the following adjustment factors by the ambient temperature.

### 移動特性 Movement characteristic

### Movement characteristic

注) 1 曲げ	屈曲	U字型折り返し	90° 折り曲げ	90° 直線 曲げ	注) 2 移動曲げ
A	A	S	A	A	C

試験回数:  
 S=2000万回以上 C=300万回以上  
 A=1000万回以上 D=100万回以上  
 B=500万回以上 E=50万回以上

注)1 ケーブル外径 20mm以上の場合はC、30mm以上の場合はDとなります。

注)2 ケーブル外径 20mm以下の場合。

※ケーブルレバ内での配線は、「移動距離」によりケーブルの寿命に影響がありますので、移動距離5m以上でご使用の場合は弊社営業担当までご相談ください。

It is C when overall diameter of the cable is 20mm or more, and D when overall diameter of the cable is 30mm or more.

When overall diameter of the cable is 20mm or less.

※The longevity of the cable inside a cable bearing is dependent on the travel distance.  
 Please consult our Sales Department when wiring a travel distance of 5m or greater.

### 耐油性 Oil resistance

絶縁油	潤滑油	切削油 I	切削油 II	作動油	グリース
A	A	B	B	B	B

※表中A～Cは下記特性を表します。

※A～C in the table indicate the characteristics below.

A: 実用上全く問題がない。

B: 劣化もわずかで実用上ほとんど問題がない。

C: ある程度劣化し、使用できない場合がある。

A: There is no problem on practical use at all.

B: Deterioration slightly no problem almost on practical use.

C: It is sometimes deteriorated to some degree, and not possible to use it.