

1283, 1284 CSA TEW

定格 105℃, 600V

規格 UL 758, CSA C22.2 No.127

東日本標準仕様書: SPE-53B (1283)、SPE-59A (1284)


RoHS対応品

特 長

- UL, CSA共用です。
- UL: VW-1, 電気用品安全法: -F-の難燃性に合格しています。
- 鉛化合物を含んでいません。


用 途

- 電気、電子機器の内部配線（一次回路のリード線）

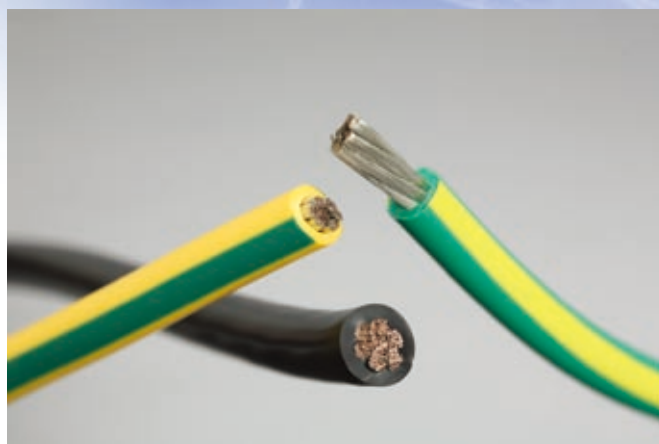

機器内用

構造・性能

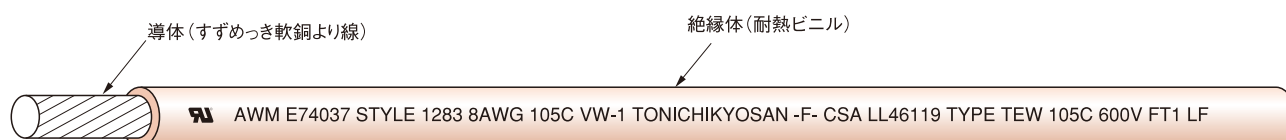

UL STYLE CSA TYPE	導 体			絶縁体 厚 さ (mm)	仕上外径 (約) (mm)	最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	概算質量 (kg/km)	定 尺 (m (ft))	許容電流 (A)
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)						
1283 ・ TEW	8	7/24/0.26	4.4	1.70	7.8	2.37	120	153 (500)	84
	6	7/38/0.26	5.6	1.70	9.0	1.49	190	153 (500)	113
	4	7/60/0.26	6.9	1.70	10.3	0.947	275	153 (500)	151
	2	19/35/0.26	8.9	1.70	12.3	0.600	430	153 (500)	205
1284 ・ TEW	1	19/44/0.26	10.0	2.15	14.3	0.475	550	153 (500)	240
	1/0	19/55/0.26	11.0	2.15	15.4	0.380	650	153 (500)	276
	2/0	19/70/0.26	12.6	2.15	16.9	0.299	825	153 (500)	325
	3/0	19/88/0.26	14.1	2.15	18.8	0.239	990	153 (500)	376
	4/0	37/57/0.26	15.9	2.15	20.6	0.188	1230	153 (500)	440

備考

1. 許可サイズ範囲は 8～2AWG (1283) 1～4/0AWG (1284) CSA 8～4/0AWGです。
2. 許容電流値は周囲温度40℃、空中1条配線に適用する。
3. 絶縁体色相: 黒、白、赤、緑、黄、茶、青、橙、桃、灰、若草、空、紫
4. サイズ、色相により在庫しています。
5. ストライプも可能です。
6. 荷姿は8～4AWG: タバ、2～4/0AWG: ドラムとなります。