

■CC-Link Ver.1.10対応

FANC-110SBH/CM

NFPA70、79に対応した、CC-Link Ver.1.10対応FAネットワークケーブルです。CC-Link Ver.1.10対応機器と組み合わせることにより、FANC-SBシリーズ(CC-Link Ver.1.00対応)に比べてより規約の少ないネットワーク構成を実現できます。

認 証



仕 様

	品 名
	FANC-110SBH/CM
サ イ ズ	20AWGx3
絶 縁 体 材 質	発泡ポリエチレン
絶 縁 体 の 色	青・白・黄
し ゃ へ い	アルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組
外 被 材 質	耐油・耐熱性ビニル
外 被 の 色	ブラウン・アイボリー・青・黄
仕 上 外 径	約7.6mm
概算質量(kg/km)	75
導体抵抗(20℃)	34.5Ω/km
特性インピーダンス(1MHz)	110Ω
減衰量(5MHz,20℃)	3.5dB/100m
用 途	固定部用
適 用 規 格	UL 444 (CM) CSA C22.2 No.214

■CC-Link/LT 対応

FANC-LTシリーズ


CC-Linkの下位ネットワーク、CC-Link/LTに対応したFAネットワークケーブルです。

仕 様

	品 名	
	FANC-LT	FANC-Z/LT
ケ ー ブ ル タ イ プ	CC-Link/LT 専用フラットケーブル	CC-Link/LT 可動部用ケーブル
サ イ ズ	18AWG (0.75mm) × 4	4 × 0.75mm
絶 縁 体 材 質	ビニル混合物	ふっ素樹脂 (ETFE)
絶 縁 体 の 色	ライトブルー	黒・白・赤・緑
外 被 材 質	—	耐熱、耐油性ビニル混合物
外 被 の 色	—	黒
仕 上 外 径	約10.16mm × 2.54mm	約6.9mm
概 算 質 量 (k g / k m)	60	70
導 体 抵 抗 (2 0 ℃)	22.7Ω/km	27.9Ω/km
適 用 規 格	CC-Link/LT 仕様 UL13 (CL2) CSA C22.2 No.210	CC-Link/LT 仕様
用 途	固定部用	可動部用

構造図

■ FANC-LT

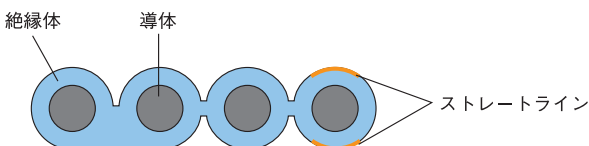


特 長

- NFPA70、79に対応
- 系統別配線に便利な、外被色に4色取り揃え(ブラウン、アイボリー、青、黄)
- 耐油・耐熱(75℃)・難燃性
- 二重しゃへい・10Mbps伝送に対応・RS-485対応

※高温部での使用時には、伝送可能距離が短くなる場合があります。

構造図

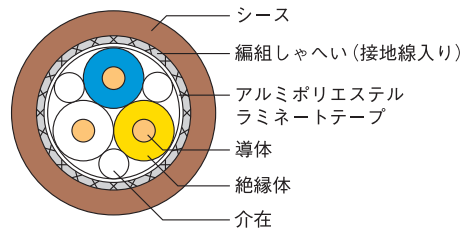

特 長

- FANC-LT…CC-Link/LT専用フラットケーブル
柔軟性、耐熱性(90℃)、難燃性(垂直トレイ試験)、NFPA70、79に対応、UL 認証 UL13 (CL2)、CSA AWM
- FANC-Z/LT…CC-Link/LT 可動部用ケーブル
ふっ素樹脂絶縁・耐屈曲性、耐熱性(105℃)、耐油性
難燃性(垂直トレイ試験)、シースつや消し
※高温部での使用時には、伝送可能距離が短くなる場合があります。

認 証



■ FANC-Z/LT

