
FA用固定ケーブルECO-FLX3886

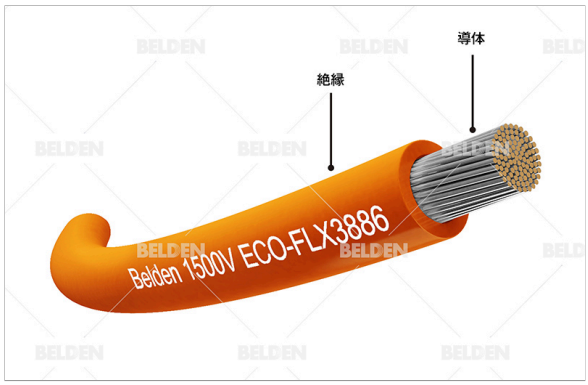

固定 耐熱 難燃 ノンハロゲン(LSZH)
1500V

FA用固定ケーブル
ECO-FLX3886

- 定格1500V電源用電線
- UL、CE、JB/Tに対応
- ノンハロゲン
- 耐熱125℃、難燃
- 最小曲げ半径　仕上外径の2倍以上
- 導体にすずめっき軟銅撚線を採用

規格

適合規格	UL 758	CSA C22.2 No.210	JB/T 10491.1
形式記号	UL AWM Style 3886	cUL AWM Ⅰ A/B	WDZ-RYJ-105
定格電圧	1500V	1500V	450/750V
定格温度	125℃	125℃	105℃
難燃性	VW-1	FT1	GB/T 18380.1

構造及び性能

導体材	すずメッキ銅撚り線
絶縁材と色	UL1581に準拠した XLPE 架橋ポリエチレン)，橙 RAL2008
難燃性	VW-1, FT1, GB/T 18380.1, EN 50265-2-1
ハロゲンフリー（IEC 60754-2）	pH≧4.3, 導電率≦10μS/mm
煙密度（IEC 61034-2）	≧70%
定格電圧(AC)	1500V
最小曲げ半径	2 x OD （固定時，-40°C ～ +125°C）
その他 特性	ROHS2，REACH および CE指令

Page top

芯数	サイズ（AWG）	構成（mm）	直径（mm）	導体抵抗（Ω/km@20℃）	耐電圧（V/1分）	シールド無	許容電流（A）
1C	6㎟	105/0.254	4.8	3.39	4000	64	63
1C	10㎟	133/0.32	6.3	1.95	4000	121	94
1C	16㎟	7/47/0.25	8.1	1.24	4000	184	131
1C	25㎟	7/73/0.25	10.2	0.795	4000	287	178
1C	35㎟	19/35/0.254	11.5	0.565	4000	378	221
1C	50㎟	19/54/0.25	13.6	0.393	4000	544	286
1C	70㎟	19/70/0.254	15.5	0.277	4000	717	358
1C	85㎟	19/102/0.25	18.2	0.219	4000	1,013	430
1C	95㎟	19/102/0.25	18.2	0.210	4000	1,013	430

CORRENS
コーレンスの詳細はロゴをクリック

正規販売輸入元
株式会社コーレンス
〒106-0032
東京都港区六本木1-8-7
03-5114-0849

お問い合わせ

Copyright © 2012 - 2026 Correns Corporation All Rights Reserved.

Page top