


架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

6600V CV

- 規格：JIS C 3606
- 用途：電力用
- 導体最高許容温度：90℃
- 線心識別：3心：白，赤，青
- シース色：黒を標準とする。

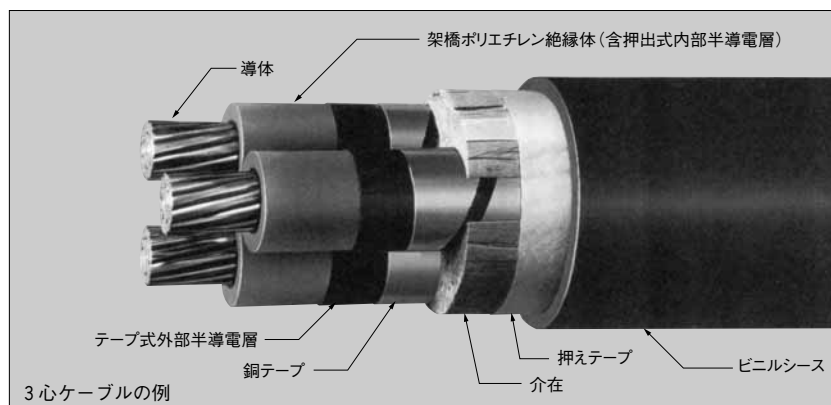

単心ケーブル

導 体			絶 縁 体	シ ー ス	仕 上 り	最 大	試 験 電 圧	最 小	概 算 質 量	静 電 容 量
公 称 断 面 積	形 状	外 径	厚 さ	厚 さ	外 径	導 体 抵 抗		絶 縁 抵 抗		(参考)
(mm ²)		(mm)	(mm)	(mm)	(約) (mm)	(20℃) (Ω/km)	(kV/10分)	(MΩ・km)	(kg/km)	(μF/km)
14	円形圧縮	4.4	4.0	1.8	17.5	1.31	17	2,500	385	0.24
22	円形圧縮	5.5	4.0	1.9	18.5	0.832	17	2,500	485	0.27
38	円形圧縮	7.3	4.0	2.0	21	0.481	17	2,000	680	0.32
60	円形圧縮	9.3	4.0	2.0	23	0.305	17	2,000	925	0.37
100	円形圧縮	12.0	4.0	2.1	26	0.183	17	1,500	1,400	0.45
150	円形圧縮	14.7	4.0	2.3	29	0.122	17	1,500	1,900	0.52
200	円形圧縮	17.0	4.5	2.4	32	0.0915	17	1,500	2,450	0.51
250	円形圧縮	19.0	4.5	2.5	35	0.0739	17	1,500	2,900	0.55
325	円形圧縮	21.7	4.5	2.6	38	0.0568	17	1,500	3,650	0.61
400	円形圧縮	24.1	4.5	2.7	40	0.0462	17	1,000	4,400	0.68
500	円形圧縮	26.9	4.5	2.8	43	0.0369	17	900	5,350	0.74
600	円形圧縮	29.5	5.0	2.9	47	0.0308	17	900	6,400	0.71
800	円形/分割圧縮	34.0	5.0	3.1	52	0.0231	17	800	8,500	0.81
1,000	分割圧縮	38.0	5.0	3.3	56	0.0187	17	800	11,000	0.85
1,200	分割圧縮	41.7	5.0	3.4	59	0.0156	17	700	12,000	0.95

3心ケーブル

導 体			絶 縁 体	シ ー ス	仕 上 り	最 大	試 験 電 圧	最 小	概 算 質 量	静 電 容 量
公 称 断 面 積	形 状	外 径	厚 さ	厚 さ	外 径	導 体 抵 抗		絶 縁 抵 抗		(参考)
(mm ²)		(mm)	(mm)	(mm)	(約) (mm)	(20℃) (Ω/km)	(kV/10分)	(MΩ・km)	(kg/km)	(μF/km)
14	円形圧縮	4.4	4.0	2.5	34	1.34	17	2,500	1,250	0.24
22	円形圧縮	5.5	4.0	2.5	37	0.849	17	2,500	1,550	0.27
38	円形圧縮	7.3	4.0	2.7	41	0.491	17	2,000	2,200	0.32
60	円形圧縮	9.3	4.0	2.9	46	0.311	17	2,000	3,000	0.37
100	円形圧縮	12.0	4.0	3.1	52	0.187	17	1,500	4,350	0.45
150	円形圧縮	14.7	4.0	3.3	58	0.124	17	1,500	6,000	0.52
200	円形圧縮	17.0	4.5	3.6	66	0.0933	17	1,500	7,750	0.51
250	円形圧縮	19.0	4.5	3.8	71	0.0754	17	1,500	9,300	0.55
325	円形圧縮	21.7	4.5	4.0	77	0.0579	17	1,500	12,000	0.61

(備考) 静電容量は、1心当たりの値になります。