


05Z1-K
固定配線用シングルコア



ハロゲンフリー／HALOGEN FREE

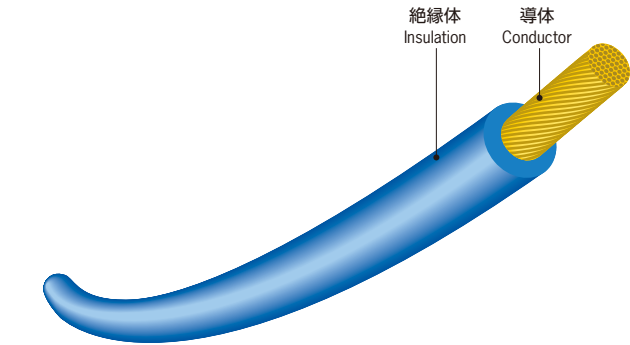

例／Reference 05Z1-K 0.34mm² Blue

Table with 11 columns: ケーブル特性, 使用温度範囲, サーマルインデックス, 耐油性, 難燃性, 耐屈曲性, 耐ノイズ性, 配線, RoHS指令, アウトガス対応, ハロゲンフリー. Row 1 contains values: Characteristics of cable, -40~+105℃, 121℃, D, C, C, D, 機器内部連絡, 適合, A, ○.

※ 1 ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用 途 Application

1. 機器内部配線
2. 信号線
3. 電源線
4. ハロゲンフリー

1. Internal wiring
2. Signal line
3. Power line
4. Halogen free

Table with 4 columns: 項目 Item, CE, UL, c-UL. Rows include certification details (E194236, UL758, CSA C22.2 No.210), characteristics (Rated voltage 300V, Test voltage 2000V, Insulation resistance 200MΩ·km), and construction (Conductor IEC 60228 Class 5, Insulation TPE).

※2 認証内容はサイズによって異なります。Approval is depending on products.

環境規制 Environmental control

EPD 環境ラベル

ハロゲンフリー

環境規制対応

アウトガス対応

グローバル規格

ISO14001取得

Table with 9 columns: 商品番号 Part number, 導体断面積 Nominal cross sectional area, 導体構成／〈外径〉 Conductor composition／〈diameter〉, 芯数 No. of cores, 仕上外径 Approx. overall diameter, 概算質量 Approx. mass, 導体抵抗 Conductor resistance, 許容電流 (IEC60364-5-52) Current carrying capacities (At 30℃), 二酸化炭素排出量 Carbon dioxide. Rows list various cable specifications and their corresponding values.

●販売条長：153m (500Ft) Standard length：153m (500Ft)

Table with 14 columns: 商品番号 Part number, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 98, 99. Row 1 contains color names: 色 Color, 緑／黄 Green/Yellow, 黒 Black, 青(ダークブルー) Dark Blue, 茶 Brown, 紫 Violet, 桃 Pink, 橙 Orange, 赤 Red, 白 White, 灰 Grey, 空(ライトブルー) Light Blue, 白/橙 White/Orange, 白/青 White/Dark Blue.