


RO-FLEX 8734T

Insulated wires for internal wiring of equipment

WORLD WIDE STANDARD CABLE.

C³-Series

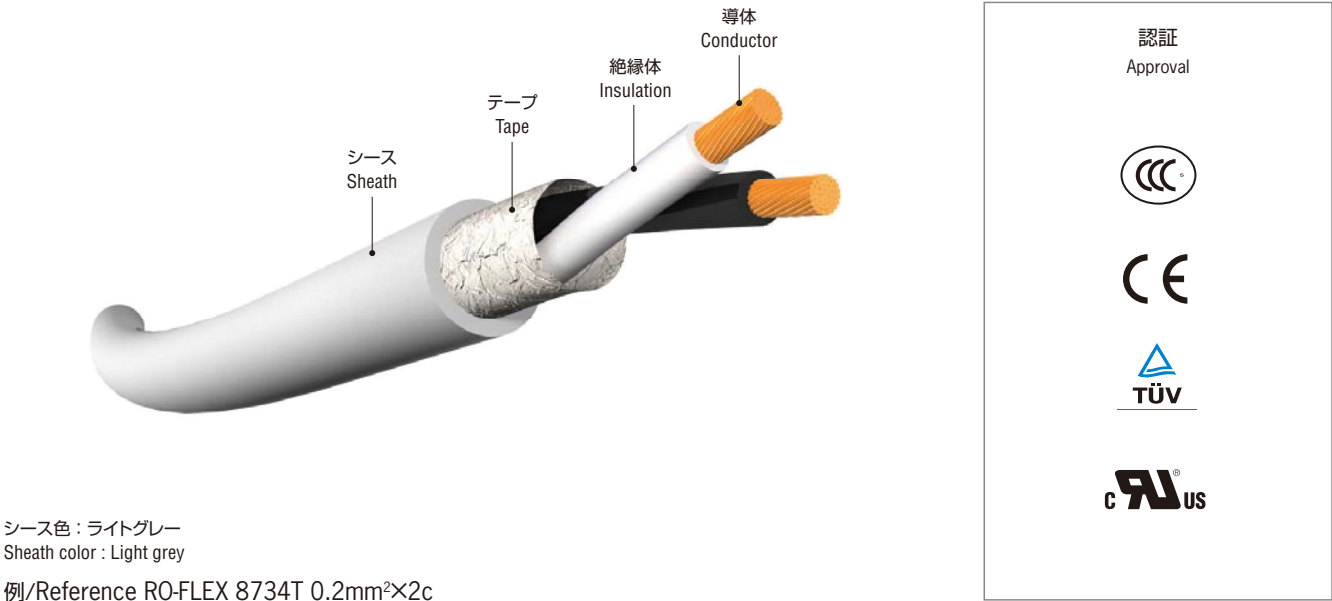

シース色：ライトグレー
Sheath color : Light grey

例/Reference RO-FLEX 8734T 0.2mm²×2c

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性 Heat resistance	耐寒性 Cold resistance	耐油性 Oil resistance	難燃性 Flame retardant	耐屈曲性 Flexing	耐ノイズ性 Noise resistance	配線 Wiring	RoHS指令 RoHS Directive	アウトガス対応 Outgas
	+80℃	−15℃	A	B	B	D	機器内配線	適合 Conformity	C

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用 途 Application

1. 固定部
2. 信号線

1. Fixed installation
2. Signal line

特 長 Characteristics

CCC, CE, UL, c-UL規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは『低電圧指令』2006/95/ECに適合しています。又、『RoHS指令』2011/65/EUに適合しています。

RO-FLEX 8734T series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CCC, CE, UL, and c-UL approvals.
The product is in conformity to EC directive 2006/95("Low voltage directive").
"Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION								
商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/外径 Conductor composition/ (diameter) mm	絶縁外径 Diameter of insulation mm	芯数 No. of cores 芯	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60364-5-523) Current Carrying Capacities(At30℃) A
8734 0002002	0.2mm ² (0.25mm ²) 24AWG	14/0.15 (0.65mm)	1.45	2c	4.6	26	75.4	5.2
8734 0002003				3c	4.8	30		4.4
8734 0002004				4c	5.2	35		3.9
8734 0002005				5c	5.6	41		3.5
8734 0002006				6c	6.1	48		3.2
8734 0002007				7c	6.6	56		3.0
8734 0002010				10c	7.7	71		2.7
8734 0002012				12c	7.9	80		2.6
8734 0002014				14c	8.3	91		2.3
8734 0002016				16c	8.9	105		2.2
8734 0002019				19c	9.8	123		2.1
8734 0002024				24c	11.0	150		1.9
8734 0003002	0.3mm ² (0.34mm ²) 22AWG	19/0.15 (0.8mm)	1.6	2c	4.9	30	55.4	6.0
8734 0003003				3c	5.2	35		5.1
8734 0003004				4c	5.6	42		4.5
8734 0003005				5c	6.0	49		4.1
8734 0003006				6c	6.5	57		3.8
8734 0003007				7c	7.1	66		3.5
8734 0003010				10c	8.3	85		3.1
8734 0003012				12c	8.6	97		3.0
8734 0003014				14c	9.2	113		2.7
8734 0003016				16c	9.6	126		2.6
8734 0003019				19c	10.8	154		2.4
8734 0003024				24c	12.1	186		2.2

●販売条長：153m Standard length：153m (500Ft)

■認証 APPROVAL

項目 Item		CCC	CE	UL	c-UL
認証 Approval	認証番号 Certificate number	A025981	J50010985	E194236	E194236
	適応規格 Standard	JB8734.4	VDE0812	UL758	CSA C22.2 No.210
	ケーブルデザイン Cable designation	AVVR	LIYY	2570	AWM I/II Group A/B
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage	300/300V	500V Peak	600V	600V
	耐電圧 Test voltage	2500V/5分			
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MΩ・km 20℃			
	使用温度 Temperature range	−15℃〜70℃			80℃
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径/Overall diameter			
	難燃性 Flame retardant	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)		VW-1	FT1
構造 Construction	導体 Conductor	IEC 60228 class 5		ASTM B-3	
	絶縁/識別 Insulation/Core identification	耐熱PVC/「識別3」参照 Heat resistant PVC/See core identification			
	シース/シース色 Sheath/Sheath color	耐油・耐熱PVC/シース色：ライトグレー (N7) Heat and oil resistant PVC/Sheath color : Light grey (Mansel number:N7)			

RoHS指令
(2011/65/EU)適合
Conformity of RoHS directive
(2011/65/EU)

化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<100
水銀 Mercury	<20
カドミウム Cadmium	<20
六価クロム Hexavalent Chromium	<20
PBB	<60
PBDE	<60