


RO-FLEX 8734TS
Screened wires

WORLD WIDE STANDARD CABLE.
C3-Series

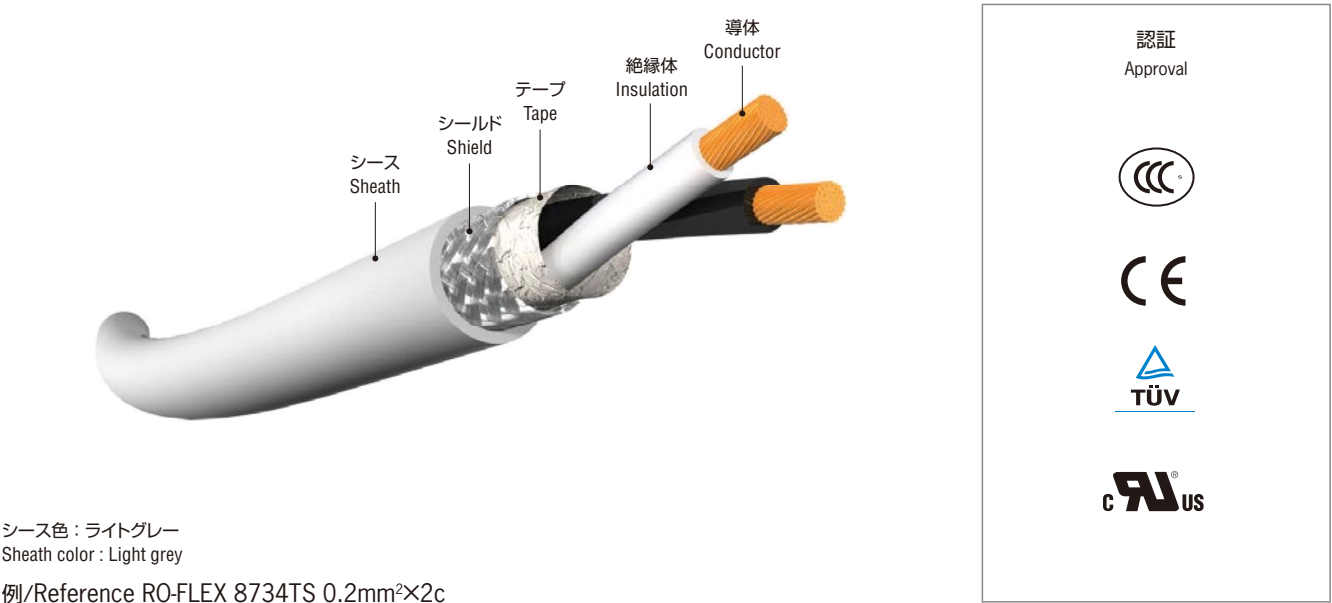

シース色：ライトグレー
Sheath color : Light grey
例/Reference RO-FLEX 8734TS 0.2mm²×2c

Table with 10 columns: ケーブル特性, 耐熱性, 耐寒性, 耐油性, 難燃性, 耐屈曲性, 耐ノイズ性, 配線, RoHS指令, アウトガス対応. It lists various cable characteristics and their compliance levels.

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用 途 Application
1. 固定部
2. 信号線
3. 耐ノイズ環境

特 長 Characteristics
CCC, CE, UL, c-UL規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは『低電圧指令』2006/95/ECに適合しています。又、『RoHS指令』2011/65/EUに適合しています。

RO-FLEX8734TS series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CCC, CE, UL, and c-UL approvals. The product is in conformity to EC directive 2006/95("Low voltage directive"). "Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

Table with 5 main columns: 項目 Item, CCC, CE, UL, c-UL. It contains detailed technical specifications, approval information, and RoHS compliance details for the cable.

Table titled 'ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION' with 9 columns: 商品番号 Part number, 導体断面積 Nominal cross sectional area mm², 導体構成/外径 Conductor composition/ diameter mm, 絶縁外径 Diameter of insulation mm, 芯数 No. of cores, 仕上外径 Approx.Overall diameter mm, 概算質量 Approx.mass kg/km, 導体抵抗 Conductor resistance Ω/km, 許容電流 (IEC60364-5-523) Current Carrying Capacities(At30℃) A. It lists various cable models and their specifications.

●販売条長：153m Standard length：153m (500Ft)