


K-SOLAR VP



RoHS対応品
RoHS complete

形状・構造 Shape・Construction

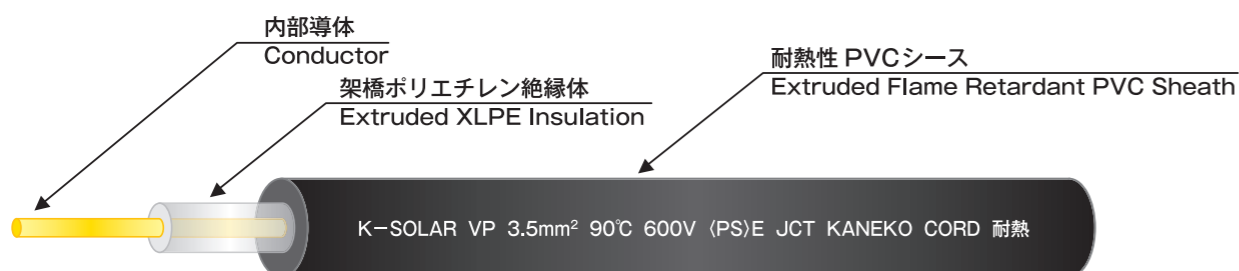

※印字はイメージです。製品とは異なる場合があります。
※The printed words represent only an image of the product.
It can differ from the manufactured product.

特長 Characteristics

- (PS)E 電気用品安全法適合品
- 定格温度 90℃、定格電圧 600V
- RoHS指令に対応の環境に配慮したケーブルです。
- (PS)E Japan electrical appliance and material safety law approved.
- Rated Temperature 90℃ , Rated Voltage 600V.
- RoHS approved.

用途 Use

- 太陽光発電システム用ケーブルとして使用します。
- Photovoltaic Wire

標準シース色 Sheath color

- 艶消し黒 色記号：K
- 白 色記号：WH
- Flat Black Color Code：K
- White Color Code：WH

品名 Product name

- K-SOLAR VP □.□
 - K-SOLAR VP □.□
- □ 導体サイズ (2.0/3.5) □ □ Conductor (2.0/3.5)

ラインナップ Line-up

心数 Number	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		シース Sheath		標準色 Color
	サイズ (SQ)	構成	外径	厚さ	外径	厚さ	外径	色記号 Color Code
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	2.0	7/0.6A	1.8	0.8	3.4	1.45	6.3	K
	3.5	7/0.8A	2.4	0.8	4.0	1.45	6.9	

電気特性 Electrical Characteristics


導体サイズ Conductor size	導体抵抗 Conductor resistance	絶縁抵抗 Insulation resistance	耐電圧 Withstand Voltage
(mm ²)	(Ω/km)	(MΩ/km)	(V/分) (V/min)
2.0	9.24以下 (9.24 MAX)	2500以上 (2500 MIN)	AC 1500
3.5	5.2以下 (5.2 MAX)	2500以上 (2500 MIN)	AC 1500

K-SOLAR XP



RoHS対応品
RoHS complete

形状・構造 Shape・Construction

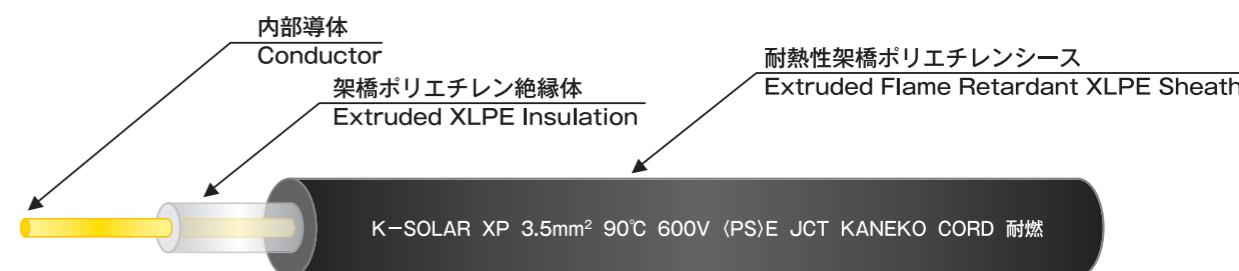

※印字はイメージです。製品とは異なる場合があります。
※The printed words represent only an image of the product.
It can differ from the manufactured product.

特長 Characteristics

- (PS)E 電気用品安全法適合品
- 定格温度 90℃、定格電圧 600V
- 絶縁体及びシース材に架橋ポリエチレンを使用し、耐候性、耐熱性に優れています。
- RoHS指令に対応し、環境に配慮したハロゲンフリーのケーブルです。
- (PS)E Japan electrical appliance and material safety law approved.
- Rated Temperature 90℃ , Rated Voltage 600V
- Insulation and Sheath material used Cross linked PE. Good performance of Weather resistance and Heatproof.
- RoHS approved , Halogen Free.

用途 Use

- 太陽光発電システム用ケーブルとして使用します。
- Photovoltaic Wire

標準シース色 Sheath color

- 艶消し黒 色記号：K
- Flat Black Color Code：K

品名 Product name

- K-SOLAR XP □.□
 - K-SOLAR XP □.□
- □ 導体サイズ (2.0/3.5) □ □ Conductor (2.0/3.5)

ラインナップ Line-up

心数 Number	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		シース Sheath		標準色 Color
	サイズ (SQ)	構成	外径	厚さ	外径	厚さ	外径	色記号 Color Code
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	2.0	7/0.6A	1.8	0.8	3.4	1.45	6.3	K
	3.5	7/0.8A	2.4	0.8	4.0	1.45	6.9	

電気特性 Electrical Characteristics

導体サイズ Conductor size	導体抵抗 Conductor resistance	絶縁抵抗 Insulation resistance	耐電圧 Withstand Voltage
(mm ²)	(Ω/km)	(MΩ/km)	(V/分) (V/min)
2.0	9.24以下 (9.24 MAX)	2500以上 (2500 MIN)	AC 1500
3.5	5.2以下 (5.2 MAX)	2500以上 (2500 MIN)	AC 1500

TSE規格適合品
 世界規格適合品
 電源ケーブルシリーズ
 ツリストベア
 信号ケーブルシリーズ
 AWG28
 ケーブルシリーズ
 モジュラーケーブル
 太陽光発電システム用ケーブル
 特殊ケーブル
 技術資料

TSE規格適合品
 世界規格適合品
 電源ケーブルシリーズ
 ツリストベア
 信号ケーブルシリーズ
 AWG28
 ケーブルシリーズ
 モジュラーケーブル
 太陽光発電システム用ケーブル
 特殊ケーブル
 技術資料