


MTW+H05V-K(227 IEC 06)0.5-1.0mm²
MTW+H07V-K(227 IEC 02)1.5-240mm²
Non-sheathed cables for fixed wiring

WORLD WIDE STANDARD CABLE.
World Wide Wire-Series

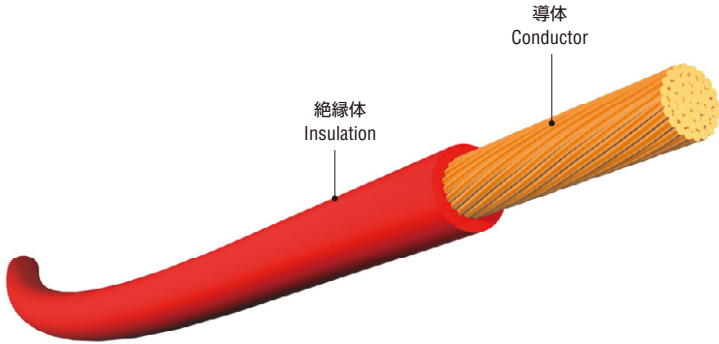

絶縁体
Insulation

導体
Conductor

認証
Approval

CCC UL

PC cULus

CE PSE

TUV PSE

D N

注釈:認証マークはサイズによって異なります。
Note : Approval is depending on products.

絶縁色：赤
Insulation color : Red

例／Reference MTW+H07V-K 1.5mm²

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性 Heat resistance	耐寒性 Cold resistance	耐油性 Oil resistance	難燃性 Flame retardant	耐屈曲性 Flexing	耐ノイズ性 Noise resistance	配線 Wiring	RoHS指令 RoHS Directive	アウトガス対応 Outgas
	+105℃	−15℃	B	B	C	D	電源線、機器内配線 及び外部連絡	適合 Conformity	B

※ 1 ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。 Refer to technical data.

用 途 Application

1. 機器内部配線
2. 信号線
3. 電源線

1. Internal wiring
2. Signal line
3. Power line

特 長 Characteristics

NBR, CCC, GOST-R, IEC, CE, NFPA, UL, c-UL, PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは『低電圧指令』2006/95/ECに適合しています。又、鉛及び臭素系難燃剤PBB PBDEを使用していません。『RoHS指令』2002/95/ECに適合しています。

MTW+H07V-K/H05V-K (227 IEC 02/06) series are enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to NBR, CCC, GOST-R, IEC, CE, NFPA, UL, c-UL and PSE approvals. The product is in conformity to EC directive 2006/95("Low voltgae directive")
Insulation/sheath material free from "Lead, PBB PBDE" Compliance with 2002/95/EC ("RoHS Directive")

■認証 APPROVALS												
項目 Item		IEC	CCC	GOST R	CE	PSE	IEC	NBR	(UL)	UL	c-UL	
認証 Approvals	認証番号 Certificate number	CN4032	A025981	POCC JP, AR46,	R 9851002	JCT	126466-01	FCC12173	E 209359	E 194236	E 194236	
	適応規格 Standard	IEC 60227	GB 5023.3	GOST R IEC 60227	HD21	(PS)E:0.5~16mm ² (PS)E:25~240mm ²	IEC 60502-1 1.5~240mm ²	NBR/ NM247-3	UL 1063/ UL 83/ UL66	UL758	CSA-C22.2 No.127 CSA-C22.2 No.210	
特性 Characteristics	ケーブルデザイン Cable designations	0.5~1.0mm ² : 227 IEC 06 1.5~240mm ² : 227 IEC 02	RV	60227 IEC 06 60227 IEC 02	0.5~1.0mm ² : H05V-K 1.5~240mm ² : H07V-K	0.5~1.0mm ² : 227 IEC 06 1.5~240mm ² : 227 IEC 02	—	247 NM02C5	MTW/ THHW/TFF	1015	TEW 0.5~120mm ² 150~240mm ² AWM I Group A/B	
	公称電圧 Rated voltage	0.5mm ² ~1.0mm ² : 300 / 500V		1.5mm ² ~240mm ² : 450 / 750V		0.6 / 1kV		450 / 750V		600V		
	耐電圧 Test Voltage	3500V / 5分										
	絶縁抵抗 Insulation resistance	100MQ・km 20℃										
	使用温度 Temperature range	-15℃~70℃		70℃	-15℃~90℃	-15℃~70℃	-15℃~90℃	70℃	90℃dry 75℃wet	105℃		
構造 Construction	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径 / Overall diameter		Fire Approval		6D D=ケーブル外径 / Overall diameter						
	難燃性 Flame retardant	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)							VW-1		FT1	
	導体 Conductor	IEC 60228 class 5							ASTM B-3			
	絶縁 Insulation	耐熱PVC / Heat resistant PVC										

RoHS指令 (2002/95/EC) 適合 Conformity of RoHS directive (2002/95/EC)	
化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<100
水銀 Mercury	<20
カドミウム Cadmium	<20
六価クロム Hexavalent Chromium	<20
PBB	<60
PBDE	<60

ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION								
商品番号 Part number	商品名 Part name	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/外径 Conductor composition/ (diameter) mm	芯数 No. of cores 芯	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60364-5-523) Current Carrying Capacities(At30℃) A
0003 00050	MTW+H05V-K	0.5mm ² /20AWG	21/0.18 (0.95mm)	1c	2.6	13	34.6	10
0003 00075	MTW+H05V-K	0.75mm ² /18AWG	33/0.18 (1.1mm)	1c	2.7	14	21.8	13
0003 00100	MTW+H05V-K	1.0mm ² /18AWG	37/0.18 (1.2mm)	1c	2.8	15	19.5	22
0002 00150	MTW+H07V-K	1.5mm ² /16AWG	56/0.18 (1.5mm)	1c	3.2	21	13.3	28
0002 00250	MTW+H07V-K	2.5mm ² /14AWG	93/0.18 (1.9mm)	1c	3.6	31	7.98	36
0002 00400	MTW+H07V-K	4.0mm ² /12AWG	7/20/0.18 (2.6mm)	1c	4.6	47	4.95	42
0002 00600	MTW+H07V-K	6.0mm ² /10AWG	7/32/0.18 (3.1mm)	1c	5.3	70	3.30	60
0002 01000	MTW+H07V-K	10mm ² /8AWG	7/53/0.18 (3.9mm)	1c	6.5	113	1.91	84
0002 01600	MTW+H07V-K	16mm ² /6AWG	7/40/0.26 (4.9mm)	1c	8.1	177	1.21	114
0002 02500	MTW+H07V-K	25mm ² /4AWG	19/49/0.18 (6.8mm)	1c	10.2	274	0.78	150
0002 03500	MTW+H07V-K	35mm ² /2AWG	19/33/0.26 (7.7mm)	1c	11.1	367	0.5335	204
0002 05000	MTW+H07V-K	50mm ² /1AWG	19/48/0.26 (9.7mm)	1c	13.9	540	0.386	234
0002 07000	MTW+H07V-K	70mm ² /2/0AWG	19/7/10/0.26 (11.4mm)	1c	16.0	768	0.266	318
0002 09500	MTW+H07V-K	95mm ² /3/0AWG	19/7/13/0.26 (13.7mm)	1c	18.2	978	0.206	372
0002 12000	MTW+H07V-K	120mm ² /4/0AWG	19/7/17/0.26 (15.2mm)	1c	19.8	1252	0.161	432
0002 15000	MTW+H07V-K	150mm ² /250MCM	19/7/21/0.26 (17.5mm)	1c	22.5	1547	0.129	486
0002 18500	MTW+H07V-K	185mm ² /350MCM	37/7/13/0.26 (19.7mm)	1c	24.9	1856	0.1011	606
0002 24000	MTW+H07V-K	240mm ² /450MCM	37/7/17/0.26 (22.7mm)	1c	28.1	2398	0.07867	654

□：識別番号参照

●販売条長：35mm²以下 153m(500Ft) / 50mm²以上 75m(250Ft) Standard length：~35mm²：153m(500Ft)/50mm²~：75m(250Ft)

■識別番号 Core-Identification-Number													
商品番号 Part number	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99
色 Color	緑/黄 Green/Yellow	黒 Black	青(ダークブルー) Dark blue	茶 Brown	紫 Violet	桃 Pink	橙 Orange	赤 Red	白 White	灰 Grey	空(ライトブルー) Light blue	黄/緑 Yellow/Green	白/青 White/Dark Blue

化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<100
水銀 Mercury	<20
カドミウム Cadmium	<20
六価クロム Hexavalent Chromium	<20
PBB	<60
PBDE	<60