



# 600V キャブタイヤケーブル



RoHS対応

用途：交流600V以下の移動用電気機器等のプラグ付き電源コード及び延長コード  
 特長：可とう性、加工性に優れています。

## 《VCT》ビニルキャブタイヤ丸形ケーブル／ソフトビニルキャブタイヤ丸形ケーブル

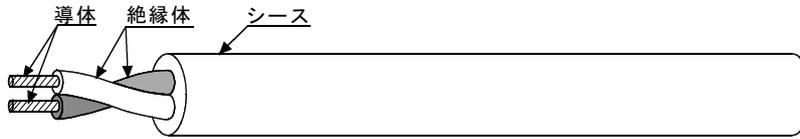

### 表示内容

VCT <PS>E JET KHD 西暦  
 (ソフトタイプの場合：ケボンソフト VCT サイズ <PS>E JET KHD)  
 規格：<PS>E(電気用品安全法)  
 環境対応：RoHS  
 定格電圧：600V  
 耐熱性：60℃  
 難燃性：60度傾斜難燃  
 絶縁材：PVC(非鉛)  
 シース材：VCT：PVC(非鉛)  
 ソフトVCT：ソフトPVC(非鉛)

品名・記号	線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	仕 上 外 径 約 mm	導 体 抵 抗 (20℃) Ω/km以下	概 算 質 量 kg/km	標 準 条 長 m
		公 称 断 面 積 mm <sup>2</sup>	構 成 素線数/素線径 本/mm	外 径 mm						
VCT	2	0.75	30/0.18 A	1.1	0.8	1.7	8.8	25.10	101	200
		1.25	50/0.18 A	1.5	0.8	1.7	9.6	15.10	125	200
		2.0	37/0.26 A	1.8	0.8	1.8	10.4	9.79	154	100
	3	0.75	30/0.18 A	1.1	0.8	1.7	9.2	25.10	115	150
		1.25	50/0.18 A	1.5	0.8	1.7	10.1	15.10	145	150
		2.0	37/0.26 A	1.8	0.8	1.8	11.0	9.79	184	100