

2PNCT


600V 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

特長


機器への給電および制御用で準固定用途に使用する、600V定格の汎用2種キャブタイヤケーブルです。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準・JIS C 3327

特性



構造

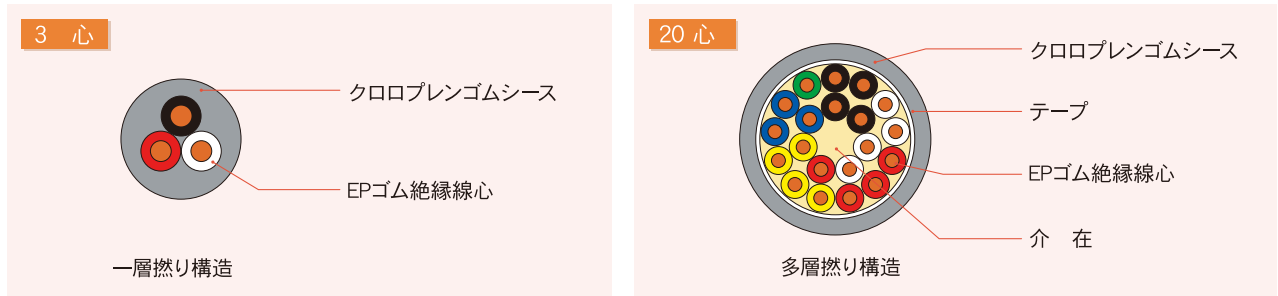

外径・質量

サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数															*印は多層撚り構造				
	構 成 (本/ mm)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12 [*]	16 [*]	20 [*]	24 [*]	30 [*]						
0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.8	5.8 (50)	9.0 (115)	9.4 (130)	10.4 (155)	11.2 (180)	12.2 (220)	13.1 (255)	14.1 (295)	16.1 (380)	16.3 (360)	18.1 (450)	20.0 (550)	21.9 (655)	23.5 (760)						
1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.2	6.2 (60)	9.8 (140)	10.5 (165)	11.3 (195)	12.4 (235)	13.4 (280)	14.6 (330)	15.8 (385)	18.0 (495)	18.2 (470)	20.1 (595)	22.5 (740)	24.7 (880)	26.4 (1030)						
2	79/0.18	1.8	0.8	3.5	6.5 (70)	10.6 (175)	11.1 (200)	12.2 (245)	13.3 (290)	14.5 (355)	15.8 (420)	16.8 (475)	19.4 (625)	19.6 (600)	21.8 (765)	24.3 (945)	26.6 (1130)	28.5 (1330)						
3.5	45/0.32	2.5	0.8	4.2	7.4 (95)	12.2 (240)	12.9 (290)	14.1 (355)	15.5 (430)	16.8 (515)	18.3 (605)	19.8 (705)	22.8 (920)	23.0 (890)	25.4 (1140)	28.4 (1410)	31.4 (1700)	33.6 (2010)						
5.5	70/0.32	3.1	1.0	5.2	8.4 (130)	14.4 (345)	15.2 (415)	16.8 (515)	18.4 (620)	20.2 (760)	22.0 (895)	24.0 (1060)	27.6 (1370)	27.7 (1330)	30.7 (1700)	34.5 (2130)	38.1 (2560)	40.9 (3020)						
8	50/0.45	3.7	1.0	5.8	9.2 (160)	15.8 (430)	16.7 (525)	18.4 (660)	20.3 (790)	22.4 (980)	24.4 (1160)	26.4 (1340)	30.4 (1740)											
14	88/0.45	4.9	1.0	7.0	10.6 (235)	18.4 (630)	19.7 (795)	21.7 (995)	24.1 (1220)	26.4 (1500)	28.7 (1760)	31.3 (2060)	36.3 (2680)											
22	7/20/0.45	7.0	1.2	9.6	13.4 (365)	24.4 (1060)	26.1 (1320)	28.8 (1640)	31.9 (2010)	35.2 (2490)	38.5 (2950)													
30	7/27/0.45	8.1	1.2	10.7	14.7 (465)	26.8 (1320)	28.7 (1660)	31.8 (2090)	35.3 (2560)	38.9 (3160)	42.8 (3770)													
38	7/34/0.45	9.1	1.2	11.7	15.9 (560)	29.2 (1600)	31.2 (2010)	34.6 (2540)	38.4 (3110)	42.3 (3840)	46.5 (4570)													
50	19/16/0.45	10.4	1.5	13.6	18.0 (710)	33.4 (2070)	35.9 (2620)	39.8 (3290)	44.1 (4020)															
60	19/20/0.45	11.6	1.5	14.8	19.4 (855)	36.2 (2490)	38.7 (3130)	43.1 (3970)																
80	19/27/0.45	13.5	2.0	17.7	22.7 (1160)	42.8 (3430)	45.7 (4310)	50.9 (5450)																
100	19/34/0.45	15.2	2.0	19.4	24.6 (1410)	46.6 (4140)	50.0 (5250)																	
125	19/42/0.45	16.8	2.0	21.0	26.4 (1680)	50.2 (4930)																		
150	27/34/0.45	18.7	2.0	22.9	28.5 (1910)																			
200	37/34/0.45	21.2	2.5	26.4	32.6 (2600)																			
250	37/42/0.45	23.6	2.5	28.8	35.2 (3110)																			
325	37/55/0.45	27.0	2.5	32.2	39.0 (3960)																			

3PNCT


600V 3種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

特長


機器への給電および制御用で準固定用途に使用する、600V定格の汎用3種キャブタイヤケーブルです。
2PNCTの防爆仕様でシースの中間に補強帆布を挿入した構造となっております。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準・JIS C 3327

特性



構造

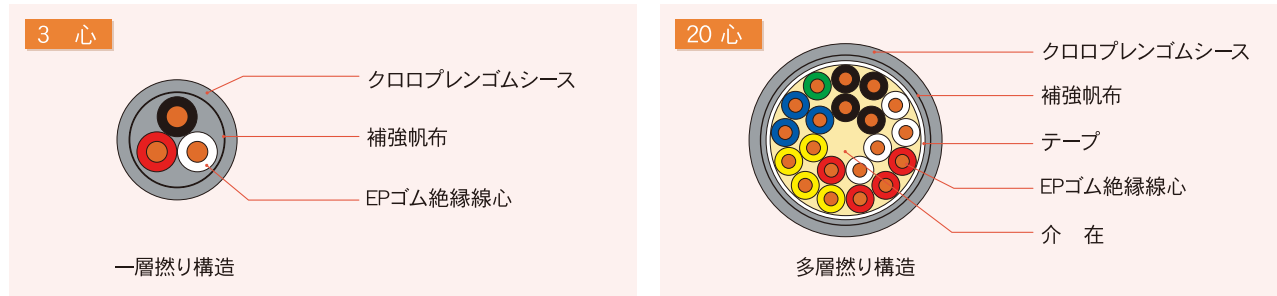

外径・質量

サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数															*印は多層然り構造				
	構 成 (本/ mm)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12 [*]	16 [*]	20 [*]	24 [*]	30 [*]						
2	79/0.18	1.8	1.2	4.3	—	15.2 (305)	15.9 (345)	17.2 (410)	18.6 (480)	20.1 (560)	21.4 (630)	22.9 (710)	26.0 (885)	26.2 (920)	28.9 (1160)	31.9 (1410)	34.8 (1650)	37.3 (1930)						
3.5	45/0.32	2.5	1.2	5.0	—	16.8 (395)	17.6 (450)	19.1 (540)	20.7 (635)	22.4 (765)	24.1 (890)	25.9 (1030)	29.4 (1320)	29.5 (1260)	32.6 (1590)	36.0 (1940)	39.5 (2310)	42.4 (2700)						
5.5	70/0.32	3.1	1.2	5.6	—	18.0 (475)	19.1 (560)	20.7 (680)	22.5 (805)	24.4 (970)	26.3 (1130)	28.2 (1300)	32.3 (1690)	32.4 (1630)	35.8 (2070)	39.6 (2530)	43.5 (3020)	46.6 (3550)						
8	50/0.45	3.7	1.2	6.2	—	19.4 (570)	20.6 (685)	22.4 (830)	24.3 (990)	26.4 (1200)	28.7 (1410)	30.8 (1630)	35.3 (2110)											
14	88/0.45	4.9	1.2	7.4	13.8 (320)	22.2 (805)	23.5 (980)	25.7 (1200)	28.0 (1440)	30.6 (1770)	33.1 (2060)	35.7 (2390)	40.9 (3090)											
22	7/20/0.45	7.0	1.6	10.4	17.2 (495)	29.0 (1340)	30.8 (1620)	33.9 (2010)	37.3 (2420)	40.8 (2980)	44.4 (3510)													
30	7/27/0.45	8.1	1.6	11.5	18.5 (600)	31.4 (1630)	33.6 (2010)	37.0 (2490)	40.7 (3010)	44.5 (3700)	48.4 (4360)													
38	7/34/0.45	9.1	1.6	12.5	19.5 (700)	33.8 (1930)	35.9 (2370)	39.6 (2950)	43.8 (3600)	47.9 (4420)														
50	19/16/0.45	10.4	2.1	14.8	22.2 (910)	39.0 (2660)	41.5 (3220)	45.9 (4020)	50.8 (4880)															
60	19/20/0.45	11.6	2.1	16.0	23.6 (1060)	41.6 (2970)	44.5 (3680)	49.2 (4610)																
80	19/27/0.45	13.5	2.1	17.9	25.7 (1320)	46.0 (3740)	49.2 (4660)																	
100	19/34/0.45	15.2	2.1	19.6	27.6 (1580)	49.8 (4480)																		
125	19/42/0.45	16.8	2.7	22.4	30.8 (1960)																			
150	27/34/0.45	18.7	2.7	24.3	32.9 (2210)																			
200	37/34/0.45	21.2	3.3	28.0	37.2 (2950)																			
250	37/42/0.45	23.6	3.3	30.4	39.8 (3490)																			
325	37/55/0.45	27.0	3.3	33.8	43.8 (4400)																			