

T-2PNCT-J


600V 耐屈曲型2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

特長


機器への給電および制御用で主に屈曲が加わる用途に使用する、600V定格の2種キャブタイヤケーブルです。カーテン吊り方式等でご使用いただけるよう耐屈曲性を向上させるため、導体に細線を使用しております。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準

特性



構造

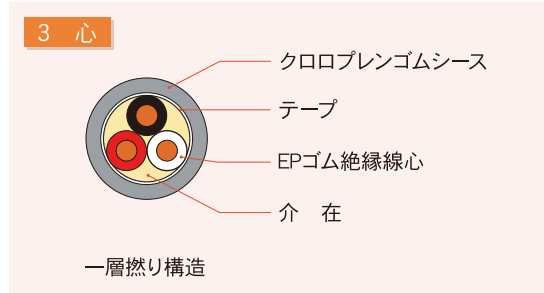

外径・質量

サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数									
	構 成 (本/㎜)	外径 (mm)	厚 さ (mm)	外径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.8	5.8 (50)	9.5 (110)	9.9 (130)	10.9 (160)	11.7 (185)	12.7 (215)	13.8 (250)	14.6 (280)	16.6 (350)	
1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.2	6.2 (60)	10.5 (140)	11.0 (165)	12.0 (205)	12.9 (235)	14.1 (280)	15.1 (315)	16.3 (365)	18.5 (455)	
2	79/0.18	1.8	0.8	3.5	6.5 (70)	11.1 (165)	11.6 (200)	12.7 (245)	14.0 (295)	15.0 (340)	16.3 (400)	17.5 (455)	19.9 (570)	
3.5	7/20/0.18	2.7	0.8	4.4	7.6 (95)	13.1 (235)	14.0 (295)	15.1 (360)	16.6 (435)	18.1 (515)	19.6 (600)	21.2 (690)	24.3 (875)	
5.5	7/31/0.18	3.4	1.0	5.5	8.9 (135)	15.7 (340)	16.6 (420)	18.2 (525)	20.0 (640)	21.8 (760)	23.9 (895)	25.8 (1030)	29.6 (1300)	
8	7/45/0.18	4.1	1.0	6.2	9.6 (170)	17.3 (430)	18.3 (540)	20.1 (675)	22.2 (835)	24.3 (990)				
14	7/79/0.18	5.4	1.0	7.5	11.1 (245)	20.1 (620)	21.5 (805)	23.6 (1020)	26.2 (1260)	28.6 (1500)				
22	7/4/31/0.18	7.2	1.2	9.8	13.8 (380)	25.3 (965)	27.0 (1260)	30.0 (1610)	33.2 (1990)	36.5 (2380)				
30	7/7/24/0.18	8.3	1.2	10.9	14.9 (475)	27.9 (1220)	29.8 (1600)	33.0 (2050)	36.5 (2530)	40.2 (3030)				
38	7/7/30/0.18	9.2	1.2	11.8	16.0 (565)	29.9 (1440)	31.9 (1910)	35.4 (2450)	39.4 (3040)	43.3 (3640)				

T-2PNCT


600V 耐屈曲型2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

特長


機器への給電および制御用で主に屈曲が加わる用途に使用する、600V定格の2種キャブタイヤケーブルです。ケーブルベア方式でご使用いただけるよう耐屈曲性を向上させるため、導体に細線を使用するとともに、耐うねり性を考慮し、線心とシース間の隙間を埋め込んだ充実構造を施しております。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準

特性



構造

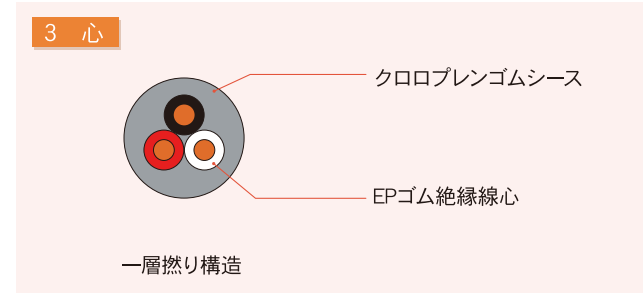

外径・質量

サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数								
	構 成 (本／mm)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.8	5.8 (50)	9.0 (115)	9.4 (130)	10.4 (155)	11.2 (180)	12.2 (220)	13.1 (255)	14.1 (295)	16.1 (380)
1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.2	6.2 (60)	9.8 (140)	10.5 (165)	11.3 (195)	12.4 (235)	13.4 (280)	14.6 (330)	15.8 (385)	18.0 (495)
2	79/0.18	1.8	0.8	3.5	6.5 (70)	10.6 (175)	11.1 (200)	12.2 (245)	13.3 (290)	14.5 (355)	15.8 (420)	16.8 (475)	19.4 (625)
3.5	7/20/0.18	2.7	0.8	4.4	7.6 (95)	12.6 (250)	13.3 (300)	14.6 (365)	16.1 (445)	17.6 (540)	19.1 (640)	20.7 (740)	23.6 (955)
5.5	7/31/0.18	3.4	1.0	5.5	8.9 (135)	15.0 (360)	15.9 (430)	17.7 (545)	19.5 (655)	21.3 (805)	23.2 (950)	25.1 (1100)	29.1 (1460)
8	7/45/0.18	4.1	1.0	6.2	9.6 (170)	16.6 (460)	17.8 (565)	19.6 (700)	21.5 (850)	23.6 (1040)			
14	7/79/0.18	5.4	1.0	7.5	11.1 (245)	19.6 (685)	21.0 (850)	23.1 (1060)	25.7 (1300)	28.1 (1600)			
22	7/4/31/0.18	7.2	1.2	9.8	13.8 (380)	24.8 (1090)	26.5 (1350)	29.5 (1700)	32.7 (2070)	36.0 (2570)			
30	7/7/24/0.18	8.3	1.2	10.9	14.9 (475)	27.4 (1370)	29.3 (1720)	32.5 (2160)	36.0 (2640)	39.7 (3260)			
38	7/7/30/0.18	9.2	1.2	11.8	16.0 (565)	29.4 (1630)	31.4 (2040)	34.9 (2580)	38.7 (3150)	42.8 (3920)			