



補強型KT-2PNCT-J

600V 耐張力耐屈曲型補強型2種EPゴム絶縁硬質クロロprenゴムキャブタイヤケーブル

特 長

機器への給電および制御用で主にウエイトバランス用途に使用する、600V定格の2種・補強型の特殊キャブタイヤケーブルです。高度な耐張力・耐屈曲性を実現するため、導体の中心に抗張力に優れたアラミド繊維を挿入した極細素線の特導体を使用しています。シースには硬質のクロロprenゴムを使用し、その中間に補強帆布を挿入することで、耐シゴキ性も向上させた構造となっています。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準

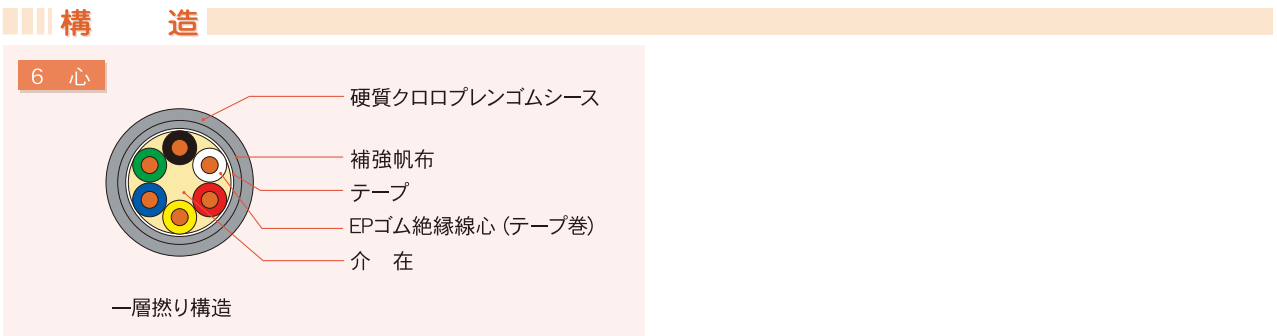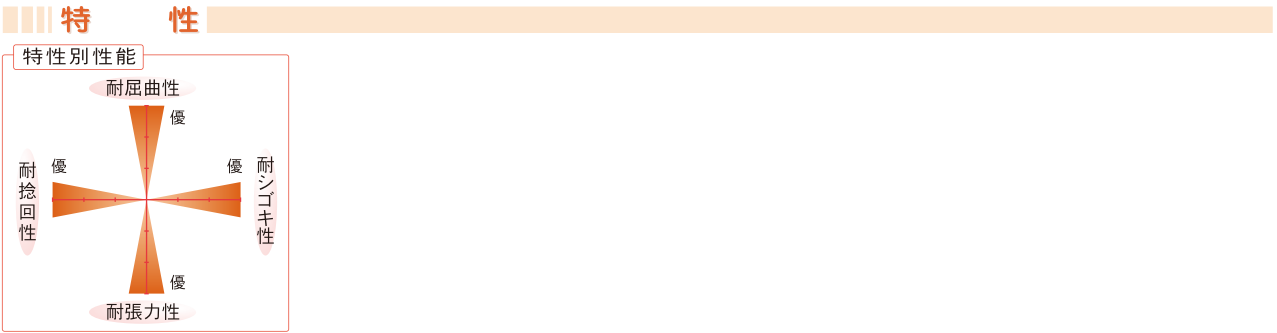

外径・質量		上段はケーブル外径 単位：mm 下段()内は概算質量 単位：kg/km											
サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数								
	構 成 (本/mm)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0.75	6/25/0.08	1.4	0.8	3.3	9.1 (100)	13.5 (210)	14.0 (235)	15.1 (275)	16.0 (310)	17.2 (355)	18.4 (405)	19.4 (445)	21.9 (555)
1.25	6/19/0.12	1.8	0.8	3.7	9.5 (115)	14.3 (240)	15.1 (280)	16.0 (320)	17.3 (375)	18.6 (435)	19.9 (495)	21.1 (545)	23.8 (680)
2	6/30/0.12	2.2	0.8	4.1	10.1 (135)	15.3 (280)	15.9 (325)	17.2 (385)	18.6 (455)	20.0 (525)	21.3 (590)	22.7 (665)	25.7 (830)
3.5	6/51/0.12	2.8	0.8	4.7	10.7 (155)	16.7 (350)	17.4 (410)	18.8 (490)	20.4 (580)	22.0 (675)	23.6 (775)	25.3 (880)	28.6 (1100)
5.5	6/81/0.12	3.6	1.0	5.9	12.1 (210)	19.3 (470)	20.4 (570)	22.1 (695)	24.0 (825)	26.0 (965)	28.0 (1110)	30.2 (1280)	34.3 (1600)
8	6/118/0.12	4.3	1.0	6.6	12.8 (245)	20.9 (570)	22.1 (700)	24.0 (860)	26.1 (1030)	28.5 (1220)	30.7 (1410)	32.9 (1600)	37.7 (2030)
14	7/6/30/0.12	6.3	1.0	8.6	15.2 (365)	25.5 (865)	27.0 (1080)	29.5 (1340)	32.3 (1630)	35.3 (1930)	38.1 (2230)	41.2 (2560)	47.9 (3260)
22	12/6/27/0.12	8.1	1.2	10.9	17.7 (510)	30.7 (1260)	32.6 (1580)	35.8 (1990)	39.3 (2420)	43.0 (2870)	46.7 (3350)	50.7 (3870)	



補強型KT-2PNCT

600V 耐張力耐屈曲型補強型2種EPゴム絶縁硬質クロロprenゴムキャブタイヤケーブル

特 長

機器への給電および制御用で主にリール巻取り用途に使用する、600V定格2種・補強型の特殊キャブタイヤケーブルです。導体の中心に抗張力に優れたアラミド繊維を挿入した極細素線の特導体を使用することにより、耐張力・耐屈曲性を向上させるとともに、シースには硬質のクロロprenゴムを使用し、その中間に補強帆布を挿入することで、耐シゴキ性も向上させた構造となっております。

適用規格 電気用品安全法・電気設備技術基準

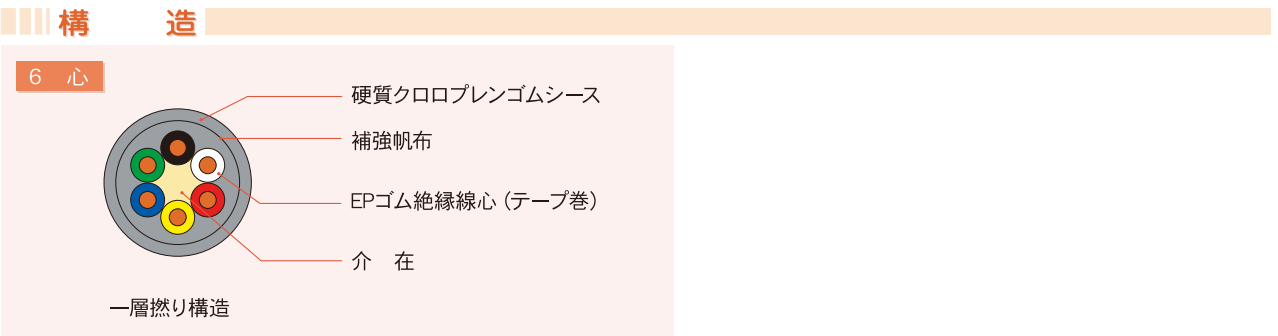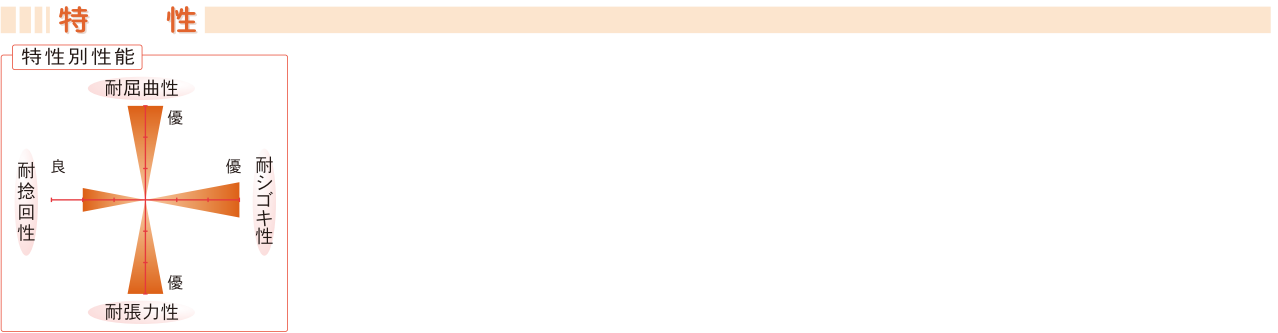

外径・質量		上段はケーブル外径 単位：mm 下段()内は概算質量 単位：kg/km											
サイズ mm ²	導 体		絶 縁 体		線 心 数								
	構 成 (本/mm)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0.75	6/25/0.08	1.4	0.8	3.3	9.1 (100)	12.8 (205)	13.5 (230)	14.4 (265)	15.5 (305)	16.7 (365)	17.7 (410)	18.9 (470)	21.2 (585)
1.25	6/19/0.12	1.8	0.8	3.7	9.5 (115)	13.8 (245)	14.4 (270)	15.5 (320)	16.8 (375)	17.9 (435)	19.2 (505)	20.6 (575)	23.1 (725)
2	6/30/0.12	2.2	0.8	4.1	10.1 (135)	14.8 (290)	15.4 (325)	16.7 (385)	17.9 (445)	19.3 (530)	20.8 (620)	22.2 (705)	25.2 (905)
3.5	6/51/0.12	2.8	0.8	4.7	10.7 (155)	16.0 (355)	16.9 (415)	18.3 (500)	19.9 (585)	21.3 (695)	22.9 (805)	24.6 (925)	27.9 (1190)
5.5	6/81/0.12	3.6	1.0	5.9	12.1 (210)	18.8 (500)	19.9 (590)	21.6 (710)	23.5 (840)	25.5 (1020)	27.5 (1190)	29.5 (1370)	33.8 (1770)
8	6/118/0.12	4.3	1.0	6.6	12.8 (245)	20.4 (615)	21.6 (730)	23.5 (885)	25.6 (1060)	27.8 (1280)	30.2 (1510)	32.4 (1740)	37.2 (2250)
14	7/6/30/0.12	6.3	1.0	8.6	15.2 (365)	25.0 (955)	26.3 (1130)	29.0 (1400)	31.8 (1680)	34.6 (2050)	37.6 (2410)	40.7 (2810)	46.6 (3630)
22	12/6/27/0.12	8.1	1.2	10.9	17.7 (510)	30.2 (1410)	32.1 (1690)	35.3 (2090)	38.8 (2520)	42.5 (3100)	46.2 (3660)	50.0 (4250)	
30	12/6/37/0.12	9.4	1.2	12.2	19.2 (625)	33.0 (1730)	35.3 (2120)	38.9 (2620)	42.8 (3170)	46.8 (3900)			
38	12/6/47/0.12	10.7	1.2	13.5	20.7 (745)	36.0 (2090)	38.3 (2550)	42.4 (3180)	46.7 (3840)				