

CCC 認証品

2006/95/EC (低電圧指令) 適合品

60227 IEC 74(RVVYP)



耐油性ビニルシースフレキシブルケーブル(シールド付)


製品概要

適合規格	GB/T 5023.7	IEC 60227-7
名 称	60227 IEC 74(RVVYP)	60227 IEC 74
定格電圧	300/500V (U ₀ /U)	
定格温度	70℃	
耐寒性能	-30℃(固定配線時)	
相当製品	VCTF-S(国内)・H05VVC4V5-K(欧州)・ Style 2464(米国)・AWM(カナダ)	
標準識別	絶縁体上ナンバリング表示 アース線:緑/黄線 1本入り	
用 途	産業・電子機器の機器間・内部配線用の電源および信号線	

特 性

導 体	GB/T 3956・IEC 60228 class5
絶 縁 体	耐熱性能 class 90℃ [UL 90℃に合格したPVCを使用]
シ ー ス	耐熱性能 class 90℃ [UL 90℃に合格したPVCを使用] *ULに合格した耐油性に非常に優れたPVCを使用
難 燃 性	GB/T 12666.2・IEC60332-1
耐 電 圧	2000V・5分

構 造

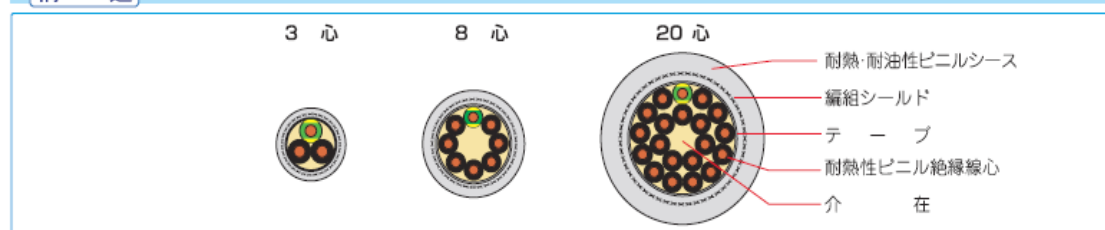

表門表示例



外 径

サイズ mm ²	線 心 数 ()は概算質量 [単位: kg/km]										
	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	30
0.5	8.7 (105)	9.2 (120)	9.8 (135)	10.6 (160)	11.3 (180)	13.0 (230)	14.5 (290)	14.8 (320)	16.2 (390)	17.8 (465)	21.2 (645)
0.75	9.3 (120)	9.7 (135)	10.5 (160)	11.2 (185)	12.1 (210)	14.4 (295)	15.3 (335)	15.9 (380)	17.4 (465)	19.2 (560)	22.7 (780)
1	9.7 (130)	10.1 (150)	11.0 (180)	11.9 (210)	12.7 (240)	15.1 (335)	16.3 (390)	16.7 (435)	18.5 (540)	20.5 (655)	24.2 (910)
1.5	10.9 (165)	11.4 (195)	12.4 (235)	13.9 (300)	15.0 (345)	17.3 (445)	18.7 (520)	19.4 (595)	21.5 (745)	23.7 (905)	28.3 (1290)
2.5	12.7 (225)	13.9 (295)	15.1 (335)	16.4 (415)	17.8 (485)	21.0 (650)	22.7 (765)	23.3 (865)	26.3 (1130)	29.1 (1370)	34.6 (1940)