

衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル

S-5C-FB

UHF、BS、CS放送受信用

SATELLITE COAXIAL CABLE

>>> 対象規格

JIS C 3502



> 特徴

- 内部導体 電気用軟銅線
- 絶縁体 発泡ポリエチレン
- 外部導体 両面アルミ箔貼付プラスチックテープ
+ すすめッキ軟銅線編組
- シース PVC (黒又は薄灰)

> テクニカルデータ

- 適用規格 JIS C 3502
(テレビジョン受信用同軸ケーブル)

- 許容曲げ半径


接続、支持の場合	ケーブル外径の6倍以上
布設中の場合	ケーブル外径の15倍以上

- 使用環境

使用周波数 (MHz)			布設環境(注)	
90～770 (UHF)	1300以下 (BS)	2150以下 (CS)	屋内 一部屋外	屋外
○	○	○	○	—

(注) 布設環境の一部屋外とは、屋外のアンテナから建物内への数m程度の環境をいう。

> 構造

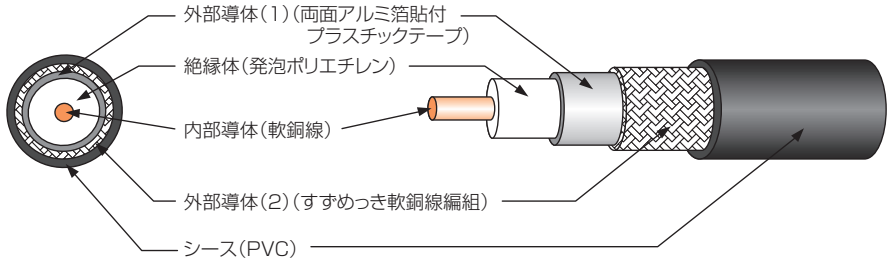

> シース上表示例



> 構造表

記 号	内部導体	絶縁体		外部導体(1)		外部導体(2)				シース			概算質量 kg/km
	外径 mm	標準厚さ mm	標準外径 mm	テープ 全体厚さ mm	アルミ箔 片面厚さ mm	標準 素線径 mm	持数 本	打数 本	編組外径 mm	標準厚さ mm	標準外径 mm	仕上外径 mm	
S-5C-FB	1.05	1.98	5.0	0.05	0.01	0.12	3 4	24 16	5.7	1.0	7.7	7.7±0.4	63

※販売条長：100m

※ は常時在庫品。

> 特性

記 号	標 準 減 衰 量 (20℃) db/km									特性インピーダンスΩ (10MHz)	内部導体抵抗(20℃) Ω/km	耐電圧 (AC) V/min	絶縁抵抗 MQ·km	静電容量 (1kHz) nF/km
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz					
S-5C-FB	59	95	145	192	261	291	315	340	355	75±3	21.1以下	1,000	1,000以上	56

