


# CE-36(BE)/LIS

NFPA70、79 適合  
 Corresponding to NFPA70 and NFPA79  
 グローバルスタンダードケーブル  
 Global-standard cables

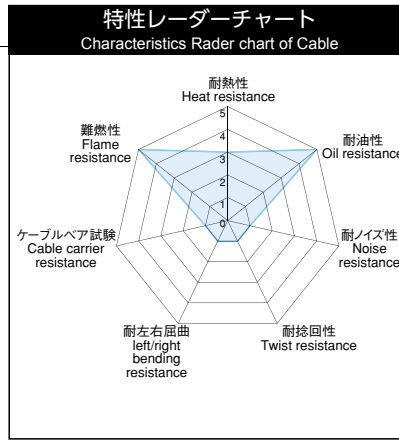

## 用途 / Use

■ 電気機器内外への配線・トレイ配線\*  
 Wiring to internal and external electrical equipment or with cable tray

■ 油環境下での配線  
 Wiring in oil environment

\*配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご参照下さい。  
 If you would like to know the detail of how to wiring in USA, you should refer to NFPA70 and NFPA79

## 特長 / Features

- CE&UL・cUL & TR-CU グローバルスタンダードケーブル  
 Global-standard cables designed to CE&UL・cUL & TR-CU
- NFPA70、NFPA79 対応 (電力制限回路用 CL3)  
 Corresponding to NFPA70 and NFPA79 (Type CL3 for Power-Limited Circuits)
- 耐油・耐熱・柔軟性  
 Oil resistance, heat resistance, flexible

## 認証 / Approvals



## 使用温度範囲 / Temperature range

■ 固定時 / Fixed : -20 ~ 80℃\*

\* 0℃以下でご利用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。  
 If you use it in temperature less than 0℃, you should be careful about shocks, flexure, vibration and so on.

## 曲げ半径 / Bending radius

■ 固定時：ケーブル外径の4倍以上推奨  
 Fixed : 4 times or more of the cable diameter

## RoHS 指令 / RoHS Directive

■ 適合 / Conformity

## テクニカルデータ / Technical data

ケーブルタイプ / Cable designation	CE	UL CL3 (UL 13)	UL AWM (UL 758)	cUL
		CL3	Style 2464	AWM
適用サイズ / Adaptation size	全サイズ / All Size			
定格電圧 / Voltage rating	300/300V	—	300V	
定格温度 / Temperature rating	70℃	75℃	80℃	
試験電圧 / Test voltage	AC2000V・15min	AC2000V・1min		
難燃性 / Flame resistance	VDE0482 Teil 265-2-1	FT4	VW-1	FT1
適用規格 / Adaptation standard	EN 50525-2-51 (HD 21.13) に準ずる VDE 0285-525-2-51 (VDE 0281-13) に準ずる	UL 13	UL 758	CSA C22.2 No.210

## 構造概略 / Construction


項目 / Item	品名 / Code	CE-36(BE)/LIS
導体 / Conductor		軟銅集合線 / Strands or wire composed of annealed copper
絶縁体 / Insulation		耐熱性ビニル混合物 / Heat resistant PVC
より合わせ / Assembly		線心を円形により合わせ / Circular
テープ / Tape		4以上はテープを重ね巻き / Tape wrap around cores if conductors are 4 or more
シース / Sheath		耐油・耐熱性ビニル混合物 (ライトグレー) / Oil and heat resistant PVC (light gray)

## 線心識別 / Conductors identification

線心数 / No. of conductors	線心識別方式 / Conductors identification	
2心 / 2	ナンバリング No. 方式 Identification by number	青色絶縁体上の白色ナンバリングNo. Blue insulations (white ink numbering is printed on the surface of blue color insulation)
3心以上 / 3 or more		青色絶縁体上の白色ナンバリングNo. + 緑 / 黄 Blue insulations (white ink numbering is printed on the surface of blue color insulation) and a green/yellow insulation

● 緑 / 黄 : 緑色と黄色のストライプ (色配分 緑60 : 黄40)  
 Green/yellow : Green/yellow strips (by the circumference, the covered of green and yellow is 60 to 40)

■例示 / Example : 8心ケーブル (7 × 0.75mm<sup>2</sup> (18AWG) + 1 × 2.5mm<sup>2</sup> (14AWG))

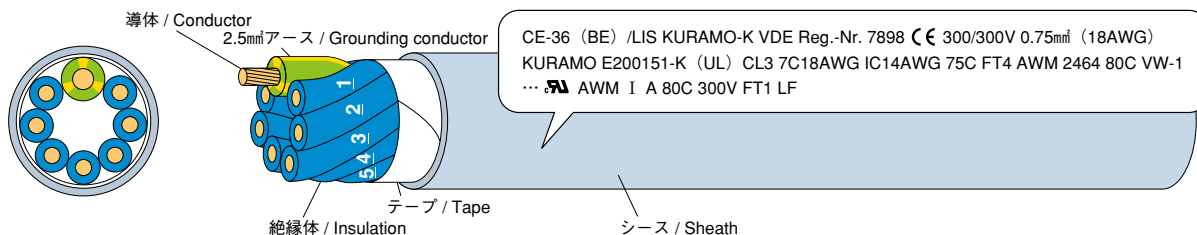

■構造表 / Construction table

導体 / Conductor		絶縁 / Insulation		心数 Number of conductors	在庫 Stocks	シース外径 (約mm) Sheath diameter (Approx.mm)	概算重量 Approx.weight (kg/ km)	電気特性 / Electrical characteristics		
公称断面積 Nominal cross sectional area	外径 (約mm) Diameter (Approx.mm) (構成) Construction	外径 (約mm) Diameter (Approx.mm)	許容電流 Allowable ampacity (A)					導体抵抗 Conductor resistance 20°C (Ω / km)	絶縁抵抗 Insulation resistance 20°C (M Ω km)	
0.5mm <sup>2</sup> <20AWG>	0.95 <22/0.18>	1.85	2		5.7	50	11	34.3 以下 (Max 34.3)	10 以上 (Min 10)	
			3	○	7.1	85	11			
			4	○	7.4	85	10			
			5		7.7	105	9			
			7	○	8.9	120	8			
			8		9.3	135	7			
			9	○	10.0	145	7			
			11	○	10.5	155	6			
			13	○	10.5	170	6			
			17	○	11.5	205	5			
			21	○	13.5	255	5			
			25	○	13.5	285	5			
			31	○	15.0	340	4			
			41	○	17.0	435	4			
51	○	18.0	530	4						
0.75mm <sup>2</sup> <18AWG>	1.2 <35/0.18>	2.1	2		6.2	55	14	22.2 以下 (Max 22.2)	10 以上 (Min 10)	
			3	○	7.4	95	14			
			4	○	7.8	100	13			
			5	○	8.2	110	11			
			7		9.4	145	10			
			8	○	10.5	165	10			
			9		11.0	175	9			
			11	○	11.5	200	8			
			13	○	11.5	220	8			
			17		13.0	280	7			
			21	○	14.5	330	7			
			25	○	15.0	380	6			
			31	○	16.0	455	6			
			41	○	18.5	590	5			
43	○	18.5	610	5						
51	○	20.5	750	5						
73	○	24.0	1020	4						
アース線 Grounding conductor 2.5mm <sup>2</sup> <14AWG>	2.1 <50/0.25>	3.1						7.98 以下 (Max 7.98)	10 以上 (Min 10)	

○は在庫品です。 / ○ : Stocks

続表あり / Go to the next page

● 3心以上は、2.5mm<sup>2</sup> (14AWG) (50/0.25) 緑 / 黄のアース線 1心を含んだ線心数です。  
The number of conductor of 3 conductors or more, includes a 2.5mm<sup>2</sup> (14AWG) (50/0.25) green / yellow grounding conductor.

■許容電流について / Allowable ampacity

- 許容電流値は周囲温度 30°C、空中 1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。  
Allowable ampacity (A) for cable is based on calculation under aerial one-cable and temperature at 30°C, not representing a guaranteed value.
- 周囲温度 30°C 以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。  
Allowable ampacity cable at ambient temperature above 30°C is to be determined by multiplying the current value by the appropriate current reduction factor in the following table1.
- 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。  
The allowable ampacity for cable are the calculated by JCS0168, but not guaranteed.
- 欧州では、建物の電気設備の配線システムの許容電流に関する規格 “IEC 60364-5-52 (Electrical installations of buildings-Part 5-52 : Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems)” がありますのでご参照下さい。  
For details on Allowable ampacity of the cable when used in Europe, refer to the applicable standard “IEC 60364-5-52 (Electrical installations of buildings - Part 5-52 : Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems)”

JCS0168…日本電線工業会規格 “33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”  
“Calculation of the current rating of power cables for rated voltage up to and including 33kV”

■表 電流減少係数 / Table1 Current reduction factors

周囲温度 / Ambient temperature (°C)	30	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数 / Current reduction factors	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.5	0.35

CE-36(BE)/LIS

UL AWM

NFPA70  
NFPA79

CUL/GSA

CE

CCC

TR-CU

## ■ 構造表 / Construction table

導体 / Conductor		絶縁 / Insulation		心数 Number of conductors	在庫 Stocks	シース外径 (約mm) Sheath diameter (Approx.mm)	概算重量 Approx.weight (kg/ km)	電気特性 / Electrical characteristics		
公称断面積 Nominal cross sectional area	外径 (約mm) Diameter (Approx.mm) 構成 (Construction)	外径 (約mm) Diameter (Approx.mm)	許容電流 Allowable ampacity (A)					導体抵抗 Conductor resistance 20°C (Ω /km)	絶縁抵抗 Insulation resistance 20°C (M Ωkm)	
1mm <sup>2</sup> <18AWG>	1.3 <40/0.18>	2.2	2		6.4	60	15	19.5 以下 (Max 19.5)	10 以上 (Min 10)	
			3	○	7.6	100	15			
			4	○	7.9	105	14			
			5		8.4	125	12			
			7	○	9.6	155	11			
			8		10.5	170	10			
			9		11.0	185	10			
			11	○	11.0	205	9			
			13		12.0	240	8			
			17		13.5	300	8			
			21		15.0	360	7			
			25	○	15.5	415	7			
			31		17.0	500	6			
			41		19.5	650	6			
1.5mm <sup>2</sup> <16AWG>	1.6 <60/0.18>	2.6	2		7.2	85	19	13.3 以下 (Max 13.3)	10 以上 (Min 10)	
			3	○	8.1	115	19			
			4	○	8.7	125	17			
			5		9.3	145	15			
			7	○	11.0	190	14			
			8		12.0	215	13			
			9	○	13.0	250	12			
			11	○	13.0	280	11			
			13		13.5	325	11			
			17	○	15.5	405	10			
			21	○	17.0	495	9			
			25		18.0	570	8			
			31		19.5	690	8			
			41		23.0	930	7			
51		25.0	1120	7						
2.5mm <sup>2</sup> <14AWG>	2.1 <50/0.25>	3.35	2		8.7	125	27	7.98 以下 (Max 7.98)	10 以上 (Min 10)	
			3	○	9.1	150	27			
			4	○	9.9	165	23			
			5		11.0	205	21			
			7		13.5	280	19			
			8	○	14.5	325	18			
			9		15.5	350	17			
			11	○	15.5	410	16			
			13		16.5	480	15			
			17		19.0	620	14			
			21		21.5	780	13			
			25		22.5	900	12			
			31		24.5	1100	11			
			41		28.0	1450	10			
51		31.5	1790	9						
アース線 Grounding conductor 2.5mm <sup>2</sup> <14AWG>	2.1 <50/0.25>	3.1						7.98 以下 (Max 7.98)	10 以上 (Min 10)	

○は在庫品です。/ ○ : Stocks

● 3心以上は、2.5mm<sup>2</sup> (14AWG) (50/0.25) 緑 / 黄のアース線 1心を含んだ線心数です。  
The number of conductor of 3 conductors or more, includes a 2.5mm<sup>2</sup> (14AWG) (50/0.25) green / yellow grounding conductor.

## ■ 許容電流について / Allowable ampacity

- 許容電流値は周囲温度 30°C、空中 1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。  
Allowable ampacity (A) for cable is based on calculation under aerial one-cable and temperature at 30°C, not representing a guaranteed value.
- 周囲温度 30°C 以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。  
Allowable ampacity cable at ambient temperature above 30°C is to be determined by multiplying the current value by the appropriate current reduction factor in the following table.
- 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。  
The allowable ampacity for cable are the calculated by JCS0168, but not guaranteed.
- 欧州では、建物の電気設備の配線システムの許容電流に関する規格 “IEC 60364-5-52 (Electrical installations of buildings-Part 5-52 : Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems)” がありますので参照下さい。  
For details on Allowable ampacity of the cable when used in Europe, refer to the applicable standard “IEC 60364-5-52 (Electrical installations of buildings - Part 5-52 : Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems)”

JCS0168…日本電線工業会規格 “33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”  
“Calculation of the current rating of power cables for rated voltage up to and including 33kV”

■ 表 電流減少係数 / Table1 Current reduction factors

周囲温度 / Ambient temperature (°C)	30	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数 / Current reduction factors	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.5	0.35

CE-36(BE)/LS

<PS>E

UL AWM

NFPA70  
NFPA79

cUL/CSA

CE

CCC

TR-CU